



納入仕様書

NO	項 目	規 格		
1	周 波 数 範 囲	10～30MHz	30～2150MHz	2150～3224MHz
2	減衰量確度	3dB	±0.5dB	±1.0dB
		6dB	±0.6dB	±1.0dB
		10dB	±1.0dB	±1.0dB
		15dB	±1.0dB	±1.2dB
		20dB	±1.5dB	±2.0dB
3	入出力 V.S.W.R.	1.8以下	1.8以下	2.5以下
4	入出力インピーダンス	75Ω		
5	電 流 容 量	AC. DC30V 1A MAX		
6	質 量	25g以下		

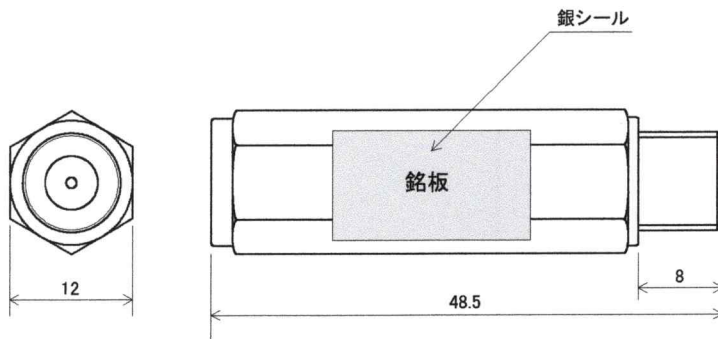


作成日	縮尺	図面名称	図面番号
16/08/03		ATT	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1


アッテネーター 3dB

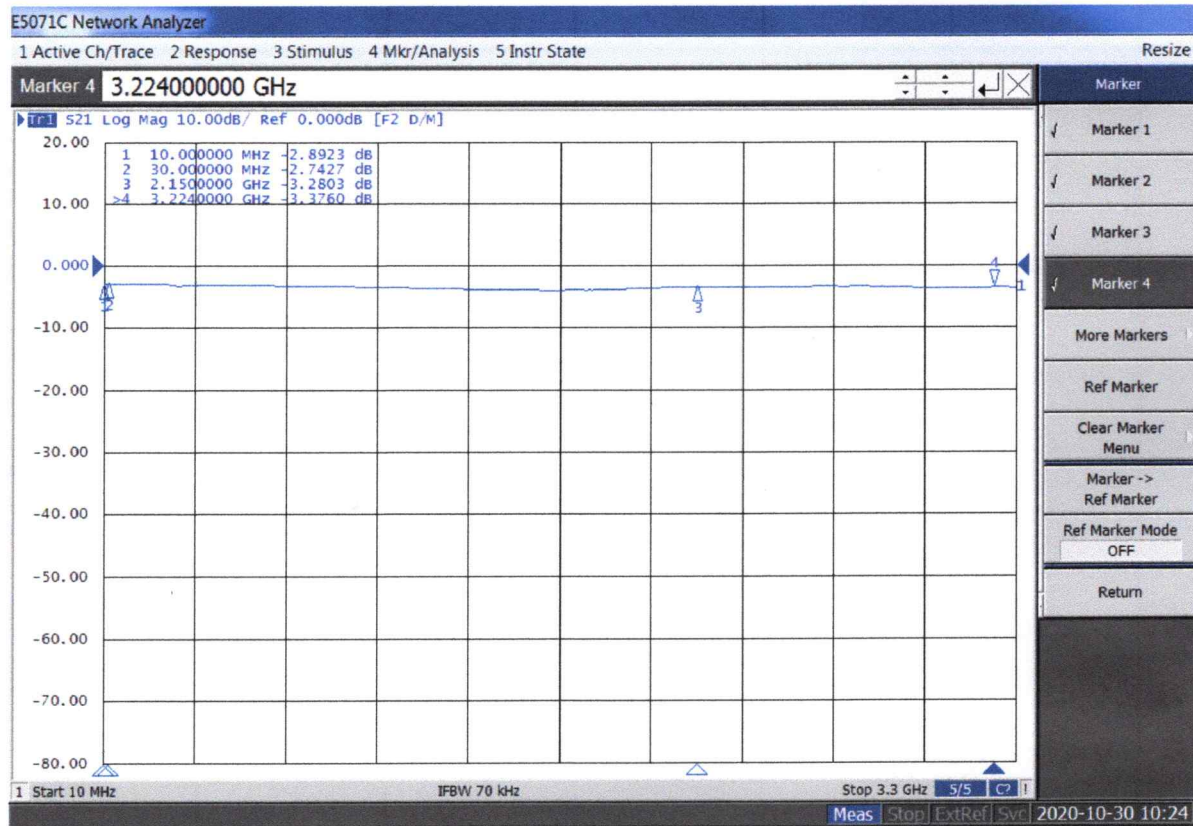


アッテネーター 6dB

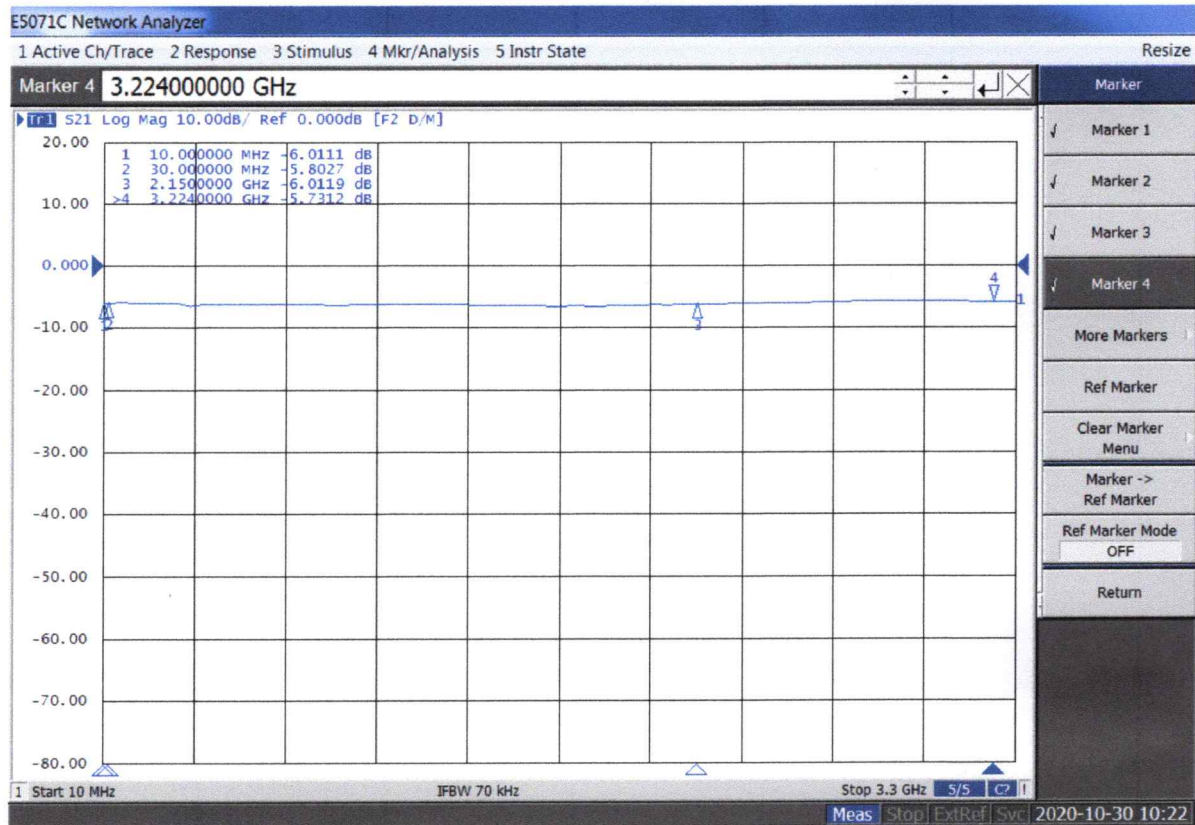

アッテネーター 10dB

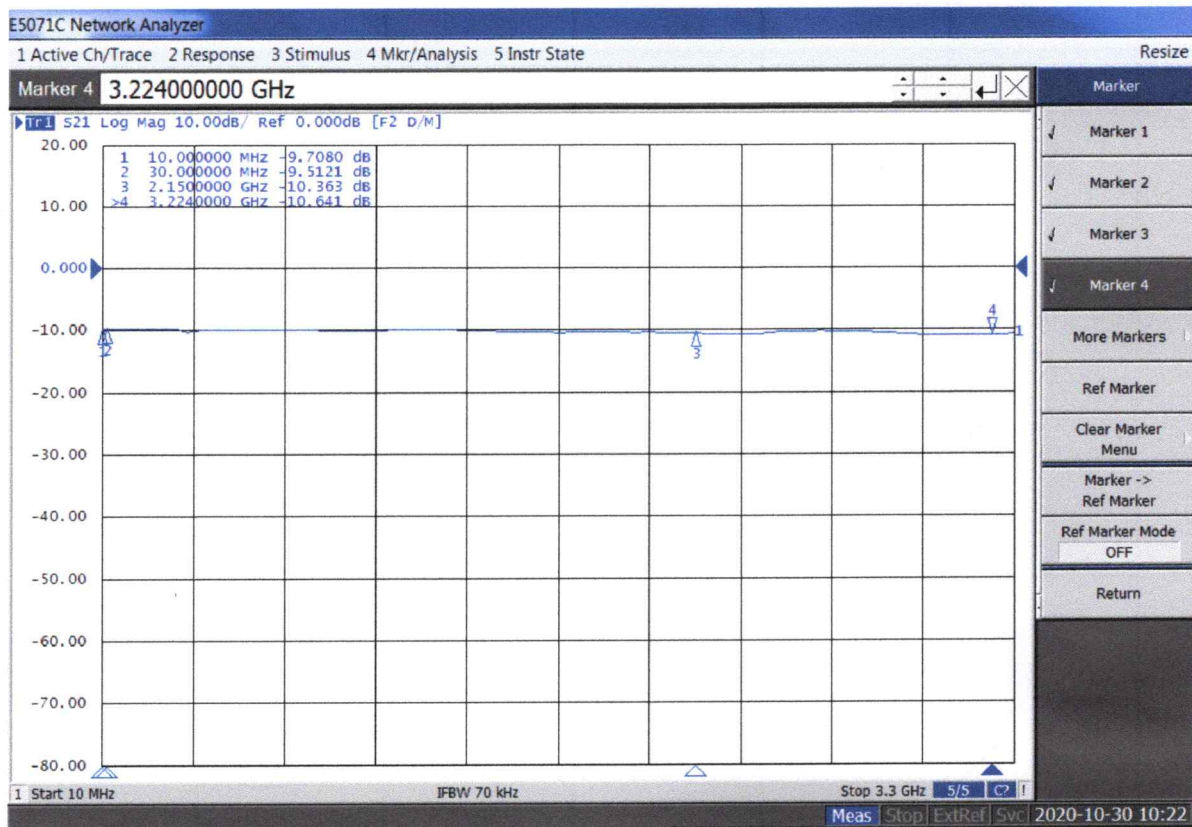

アッテネーター 15dB

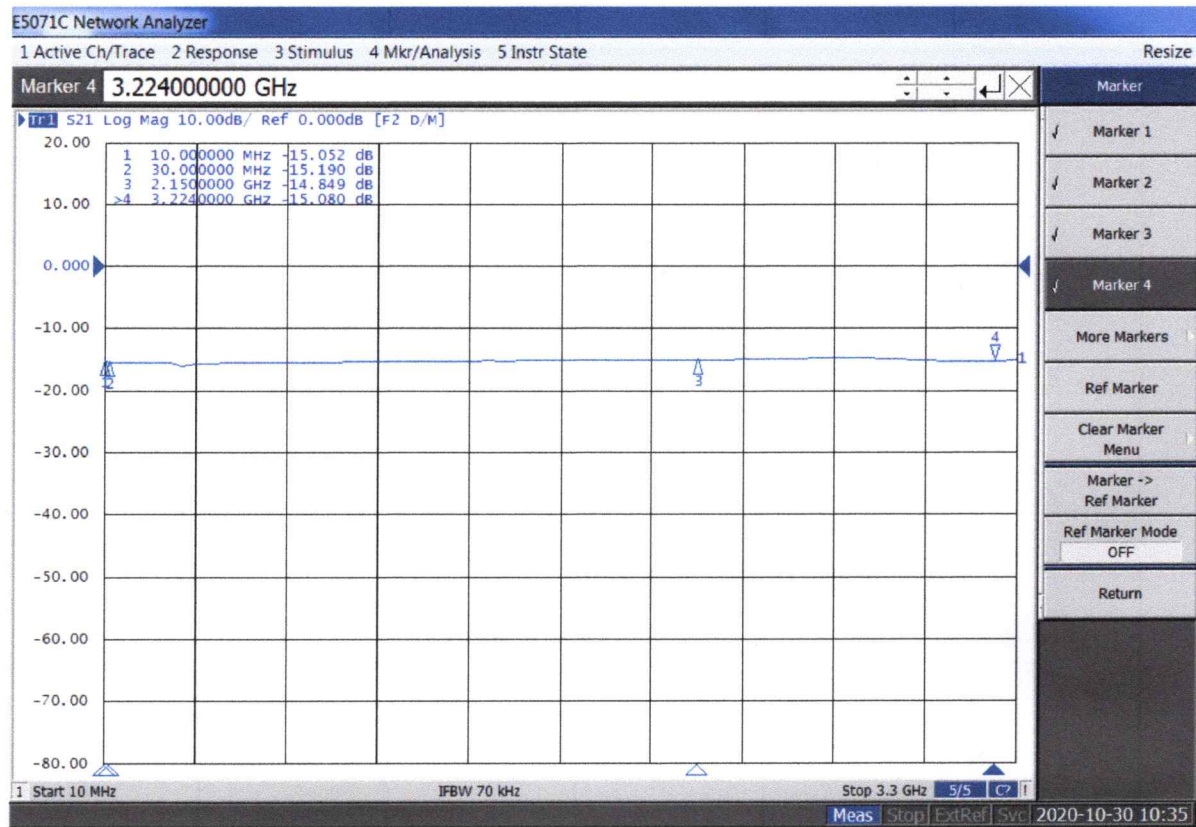

アッテネーター 20dB

