



納入仕様書

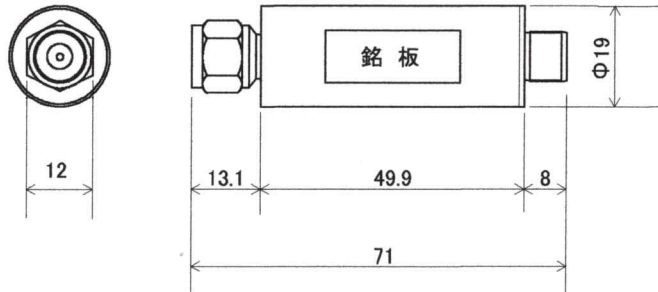

項目	仕様
通過帯域周波数	10~220MHz
挿入損失	3dB以下・ $f_0 \pm 1.5\text{MHz}$
減衰域周波数	f_0 (76~96MHzの範囲で指定)
減衰量	6dB程度
インピーダンス	75 Ω
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F型 (オス、メス)
質量	50g

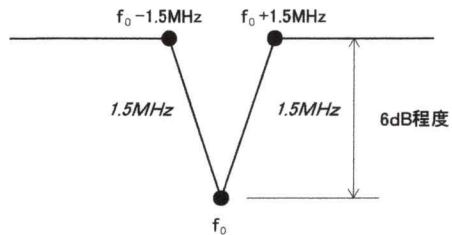

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
25/3/21		レベル差改善フィルタ FM-NF-□MHz 6dB (レベル差改善)	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

レベル差改善フィルタ

FM-NF-91.6MHz 6dB(レベル差改善)


E5071C Network Analyzer

1 Active Ch/Trace 2 Response 3 Stimulus 4 Mkr/Analysis 5 Instr State

Resize

Marker 2 91.6000000 MHz

▶ Tr1 S21 Log Mag 5.000dB / Ref 0.000dB [F2 D/M]

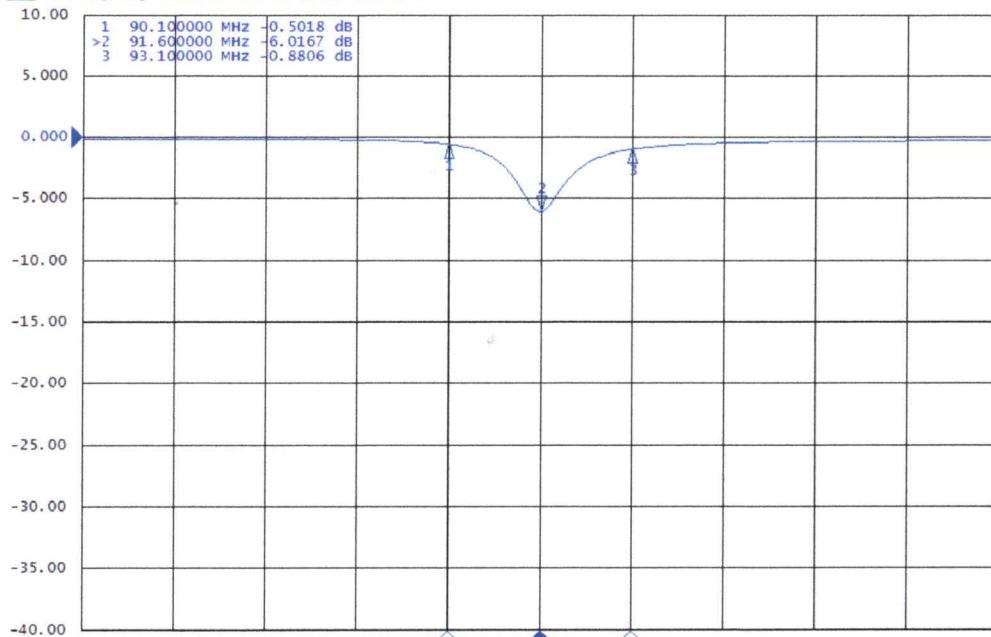

- Marker
- ✓ Marker 1
- ✓ Marker 2
- ✓ Marker 3
- Marker 4
- More Markers
- Ref Marker
- Clear Marker Menu
- Marker -> Ref Marker
- Ref Marker Mode OFF
- Return

1 Center 91.6 MHz

IFBW 20 kHz

Span 15 MHz

Meas Stop ExtRef Svc 2025-03-21 15:55

レベル差改善フィルタ

FM-NF-91.6MHz 6dB(レベル差改善)

