



## 納入仕様書

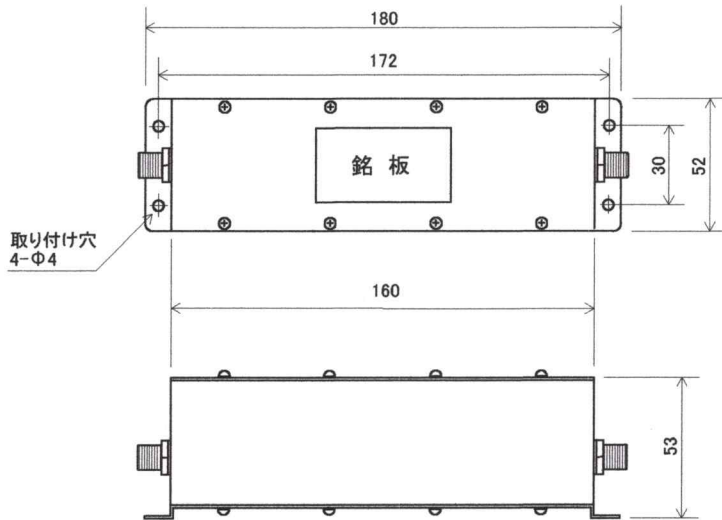


項目	仕様
通過帯域周波数	10~493MHz・501~770MHz
挿入損失	4dB以下
減衰域周波数	495~499MHz
減衰量	32~36dB以上
インピーダンス	75Ω
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F型(メス)
質量	500g

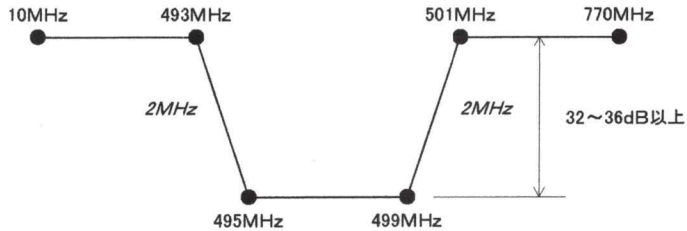

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
20/12/9		バンドエリミネイトフィルタ BEF-495~499	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

# バンドエリミネイトフィルタ

## BEF-495~499

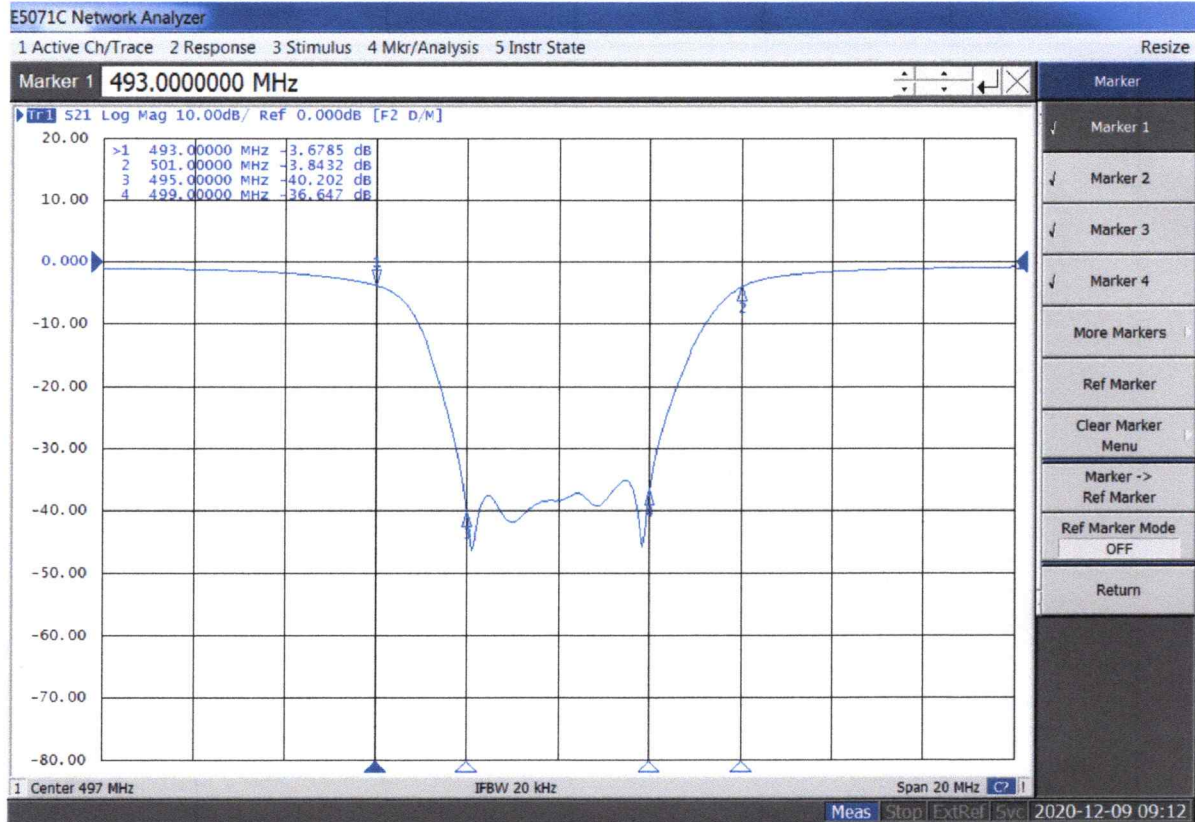

# バンドエリミネイトフィルタ

## BEF-495~499

