
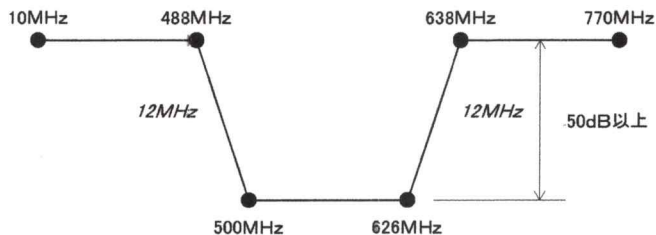
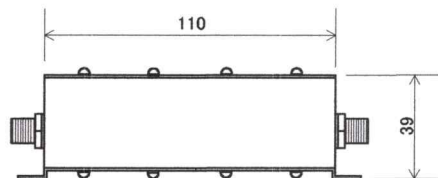


納入仕様書

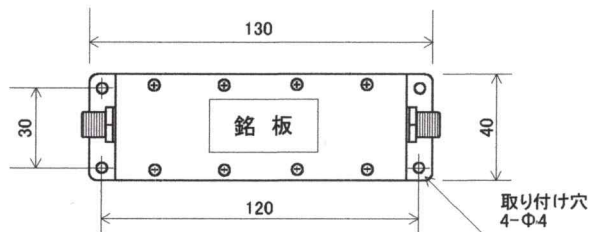


項目	仕様
通過帯域周波数	10~488MHz・638~770MHz
挿入損失	5.5dB以下
減衰域周波数	500~626MHz
減衰量	50dB以上
インピーダンス	75Ω
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F型(メス)
質量	250g

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
18/01/18		バンドエリミネイトフィルタ BEF-500~626	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

バンドエリミネイトフィルタ

BEF-500~626

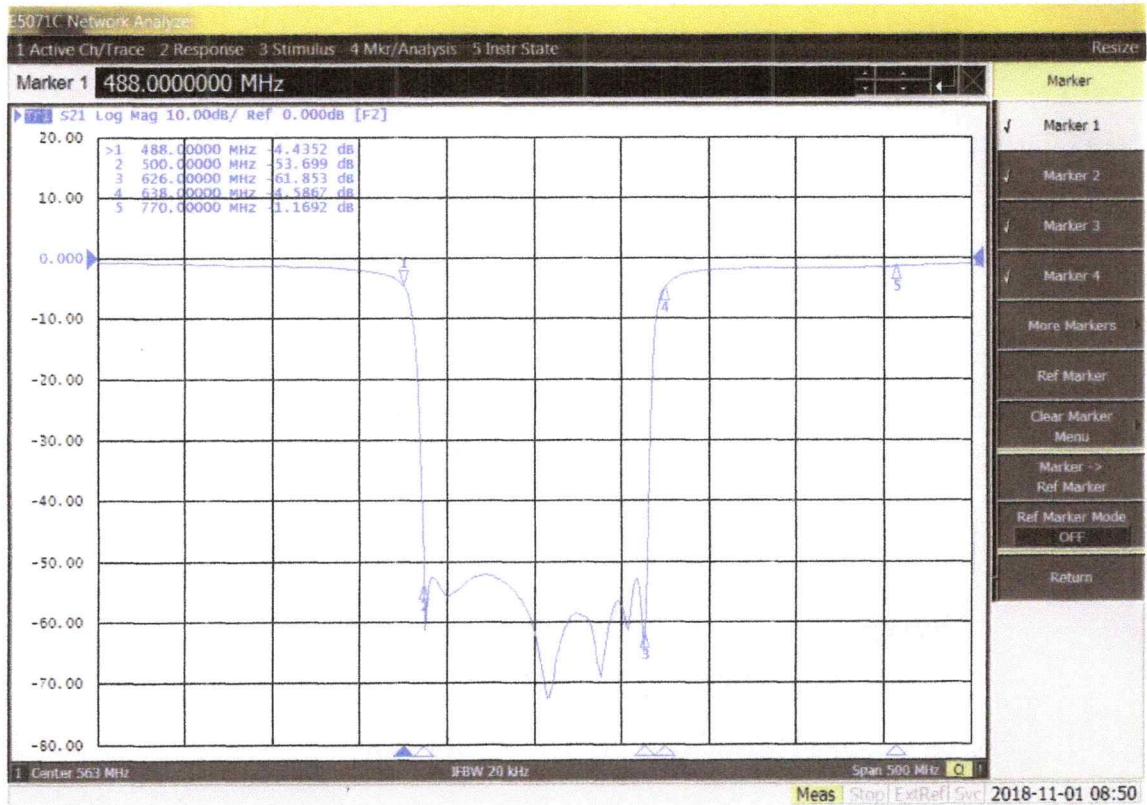

バンドエリミネイトフィルタ

BEF-500~626

