



納入仕様書

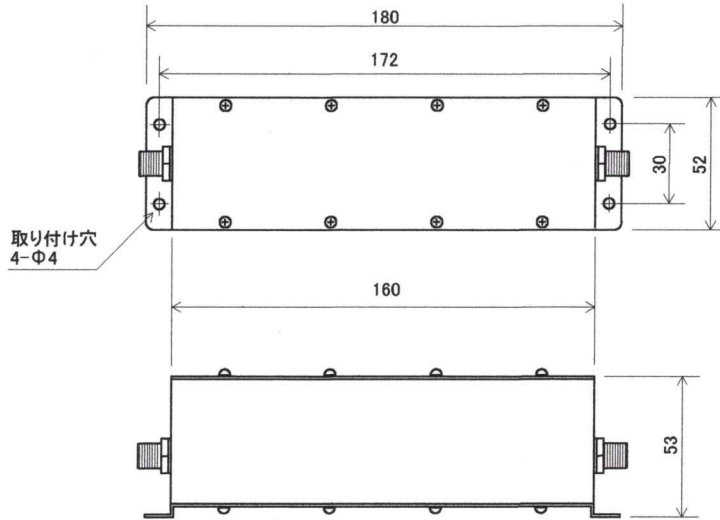

取り付け穴
4- $\Phi 4$

項目	仕様
通過帯域周波数	488~770MHz
挿入損失	7dB以下
減衰域周波数	10~482MHz
減衰量	50dB以上
インピーダンス	75 Ω
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F座
質量	500g

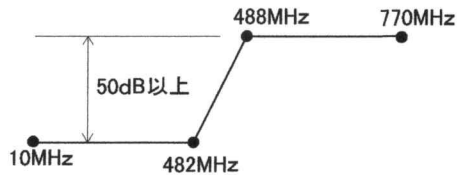

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
19/01/24		ハイパスフィルタ HPF-488/482	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

ハイパスフィルタ

HPF-488/482

24 Jan 2019 16:22:53

4:-6.6887 dB 488.000 000 MHz

CH2 S21 LOG 10 dB/REF 0 dB

*

488 MHz

CH2 Markers

1:-75.924 dB
10.0000 MHz

2:-52.565 dB
468.000 MHz

3:-50.039 dB
482.000 MHz

5:-2.0277 dB
770.000 MHz

Ca

Avg
19

↑

START 1.000 000 MHz

STOP 850.000 000 MHz

