


納入仕様書




項目	仕様
通過帯域周波数	10~518MHz・548~770MHz
挿入損失	3dB以下
減衰域周波数	530~536MHz
減衰量	35dB以上
インピーダンス	75 Ω
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F型 (オス、メス)
質量	50g

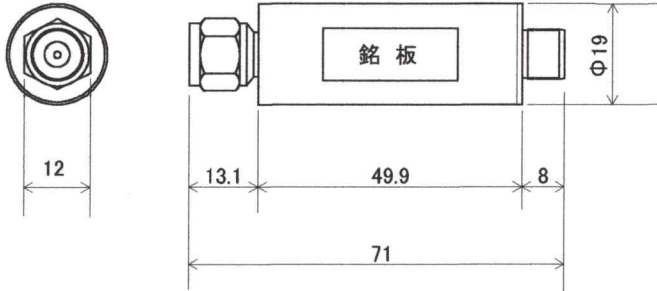

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
19/11/13		バンドエリミネイトフィルタ BEF-530~536	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

バンドエリミネイトフィルタ

BEF-530~536

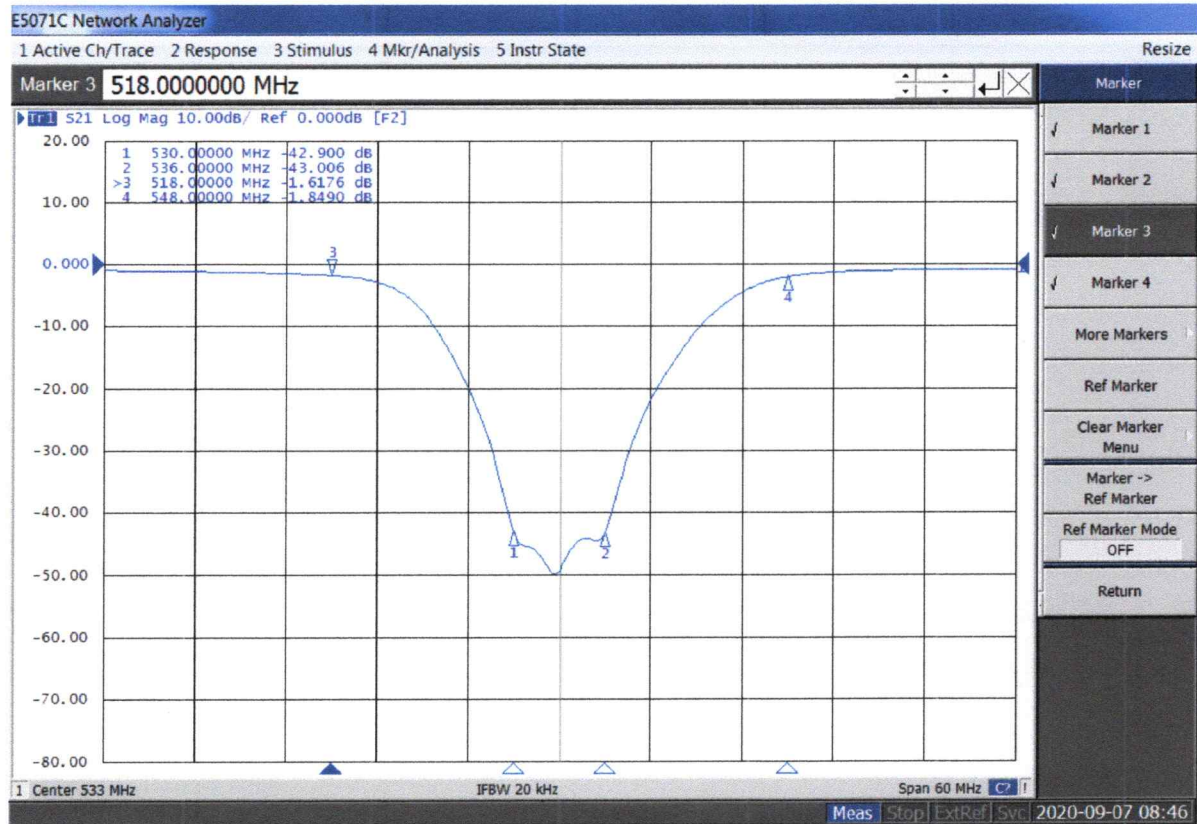

バンドエリミネイトフィルタ

BEF-530~536

