

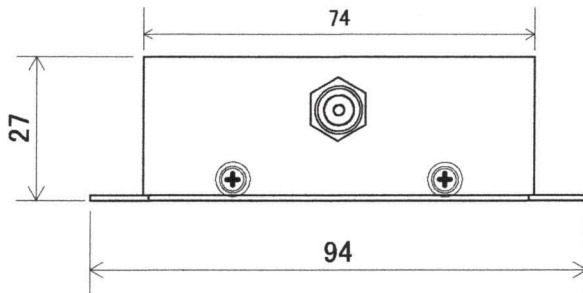


納入仕様書

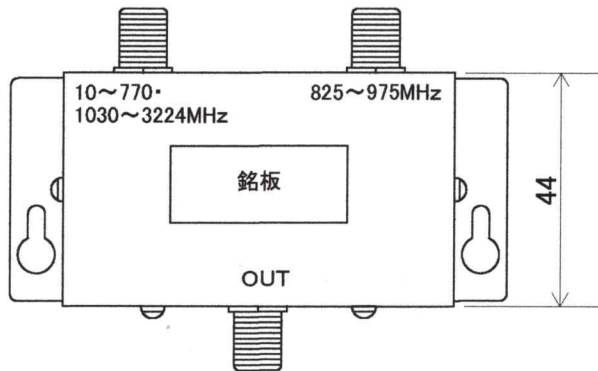


| 項目 | 仕様 | |
|---------|----------------------------|------------|
| 通過帯域周波数 | 10~770MHz・ 1030~3224MHz | 825~975MHz |
| 挿入損失 | 3.5dB以下 | 3.5dB以下 |
| 阻止損失 | 30dB以上 | 30dB以上 |
| インピーダンス | 75Ω | |
| 電圧定在波比 | 2.5以下 | |
| 接栓 | F型(メス) | |
| 質量 | 150g | |

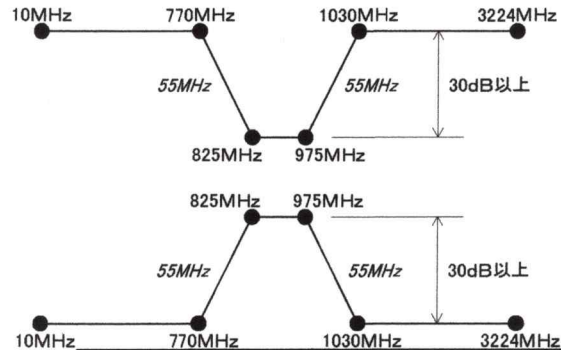

| 作成日 | 縮尺 | 図面名称 | 図面番号 |
|---------|-----|-------------|------|
| 25/3/28 | 1/1 | 混合器 MX-3 | / |
| 査察 | 確認 | 設計 | 図番 |
| | | | Rev |
| | | | 1 |


混合分波器 MIX-3

10~770.1030 ~ 3224MHz- OUT 間

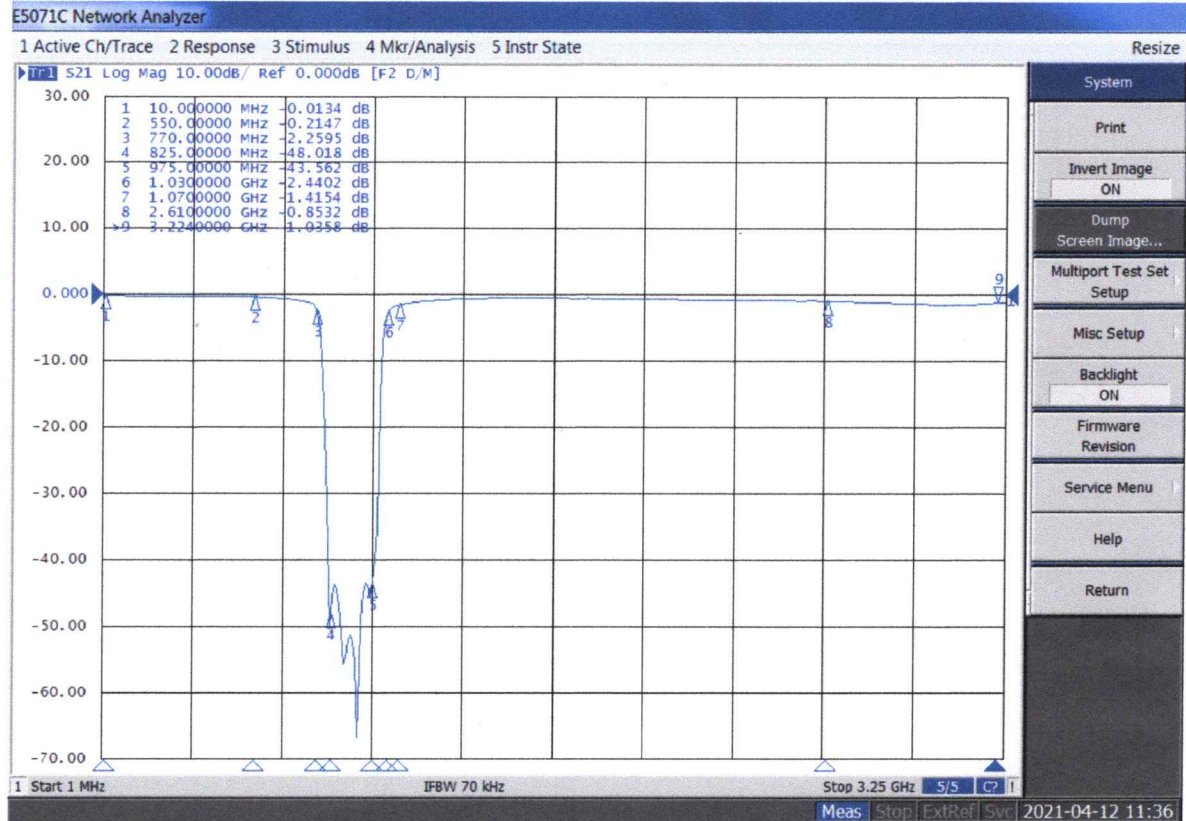

混合分波器 MIX-3

825~975MHz - OUT 間

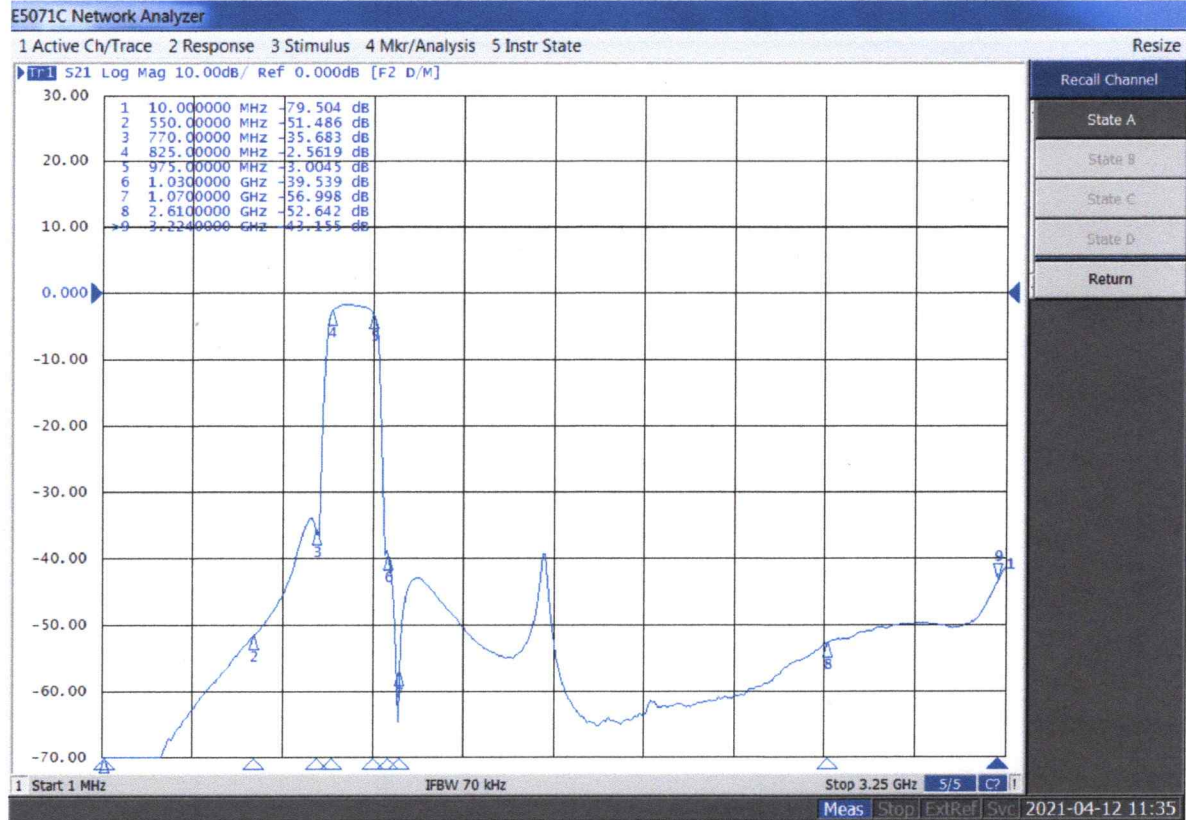

混合分波器 MIX-3

10~770·1030~3224MHz- 825~975MHz 間
 ※端子間結合損失

