



納入仕様書

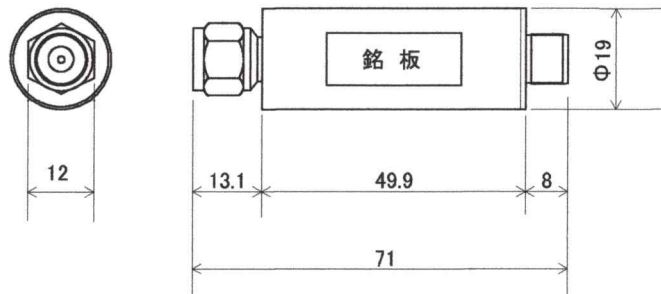


項目	仕様
通過帯域周波数	10~596MHz・734~770MHz
挿入損失	4dB以下
減衰域周波数	614~716MHz
減衰量	15dB程度
インピーダンス	75Ω
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F型(オス、メス)
質量	50g

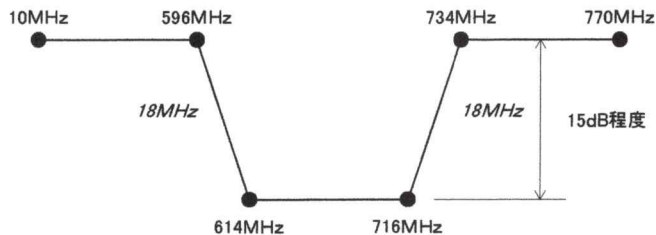

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
21/1/21		レベル差改善フィルタ BEF-614~716(レベル差改善)	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

レベル差改善フィルタ

BEF-614~716(レベル差改善)

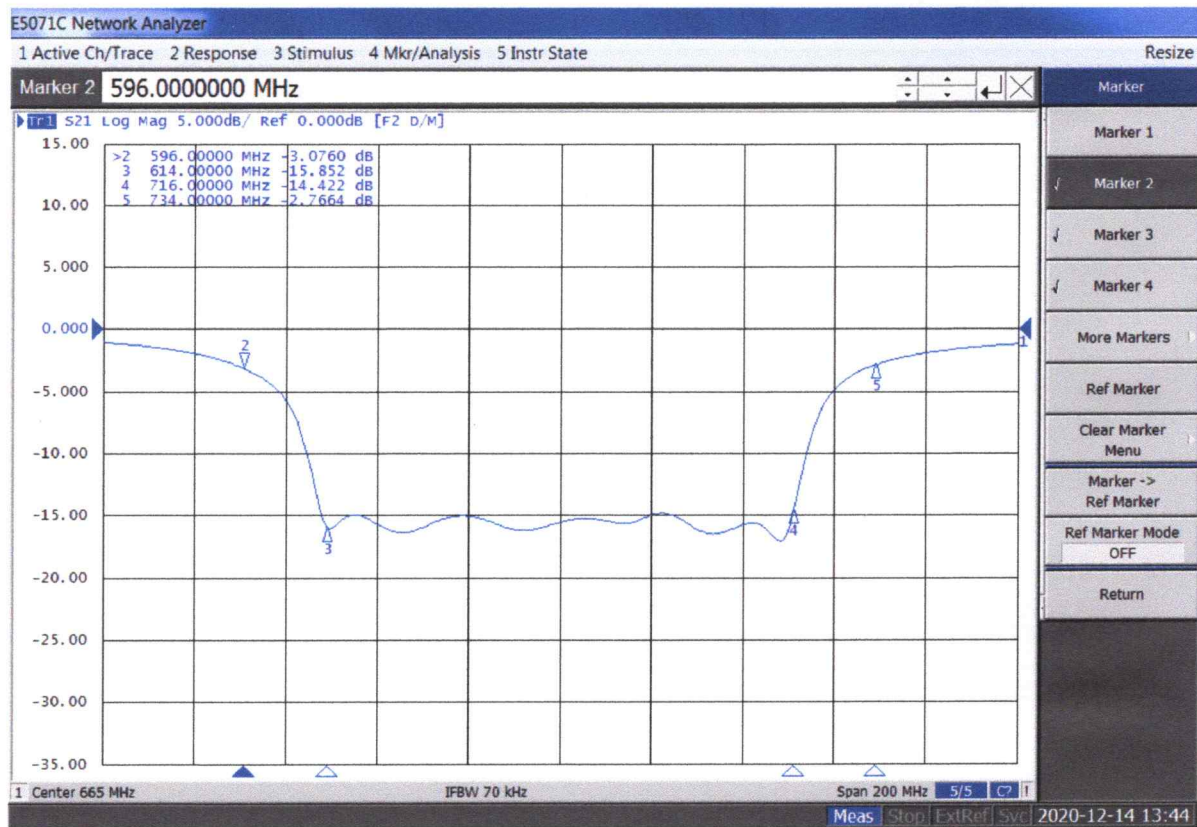

レベル差改善フィルタ

BEF-614~716(レベル差改善)

