



## 納入仕様書

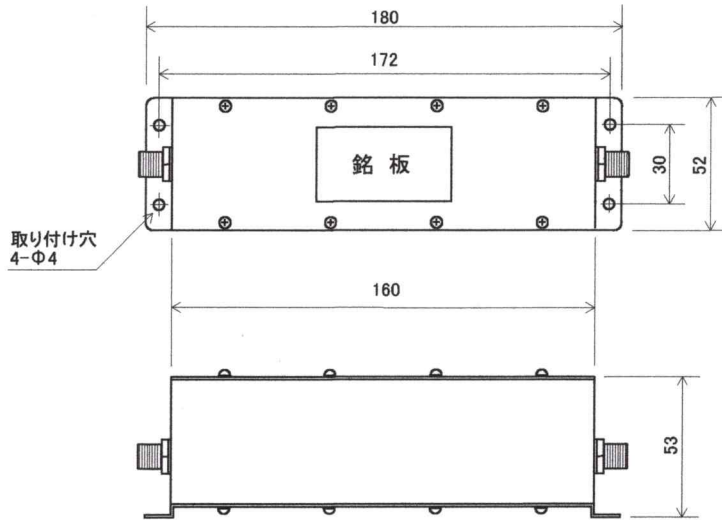


項目	仕様
通過帯域周波数	10~559MHz・567~770MHz
挿入損失	5dB以下
減衰域周波数	561~565MHz
減衰量	30dB以上
インピーダンス	75Ω
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F型(メス)
質量	500g

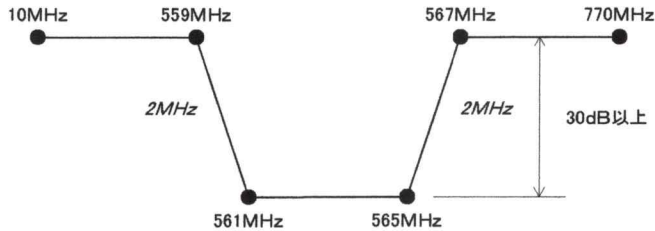

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
20/09/24		バンドエリミネイトフィルタ BEF-561~565	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

# バンドエリミネイトフィルタ

## BEF-561~565

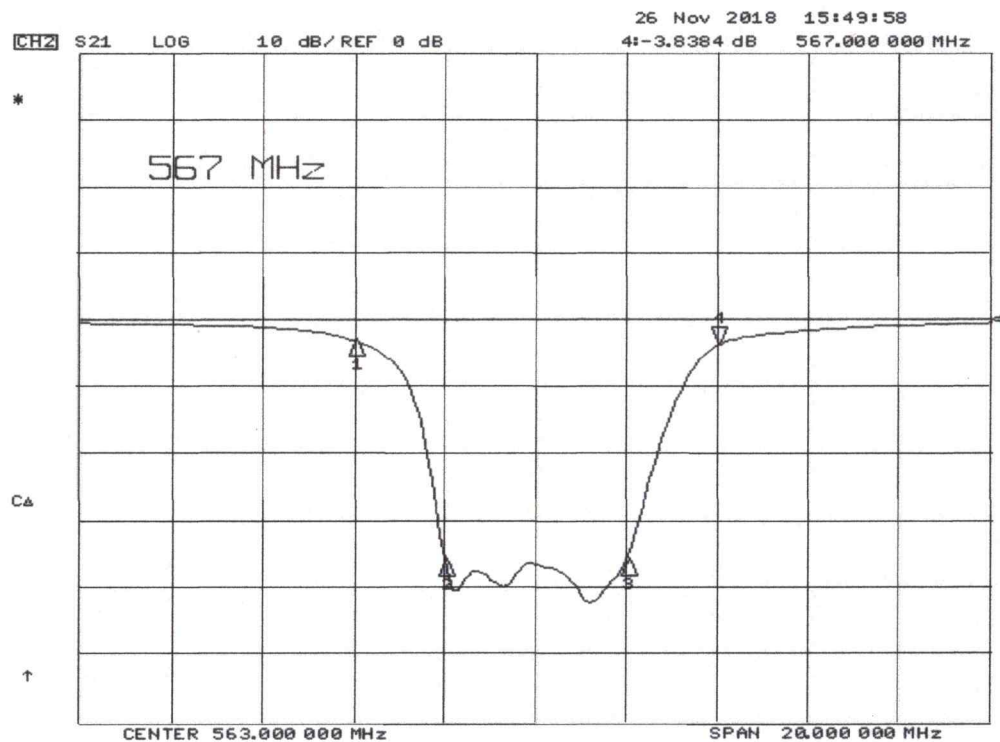


# バンドエリミネイトフィルタ

## BEF-561~565

26 Nov 2018 15:53:26

CH2 S21/M LOG 10 dB/REF 0 dB 31-39910 dB 770.000 000 MHz

\*

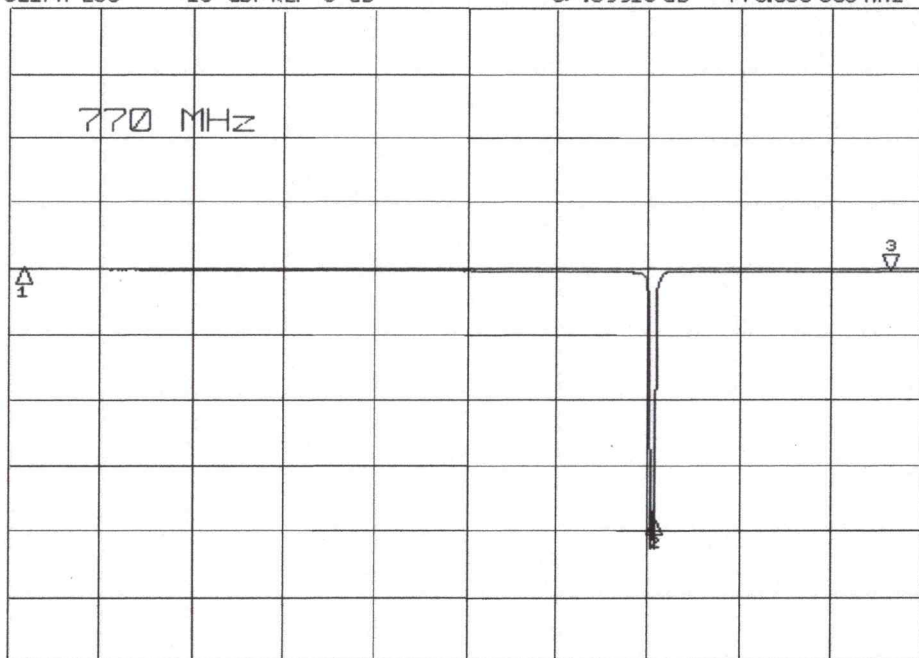

CH2 Markers

11-38.212 dB  
770.000 MHz

21-0.02990 dB  
770.000 MHz

↑

START 1.000 000 MHz

STOP 800.000 000 MHz