



納入仕様書

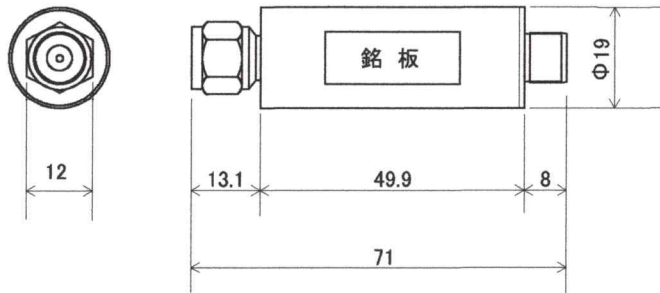


項目	仕様
通過帯域周波数	572~578MHz
挿入損失	5.5dB以下
減衰域周波数	470~560MHz・590~770MHz
減衰量	15dB程度
インピーダンス	75 Ω
接栓	F型 (オス、メス)
質量	50g

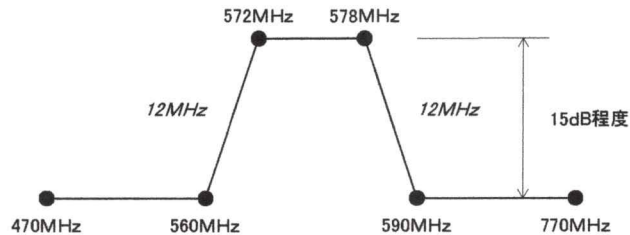

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
21/8/31		レベル差改善フィルタ BPF-ch30 (レベル差改善)	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

レベル差改善フィルタ

BPF-ch30(レベル差改善)

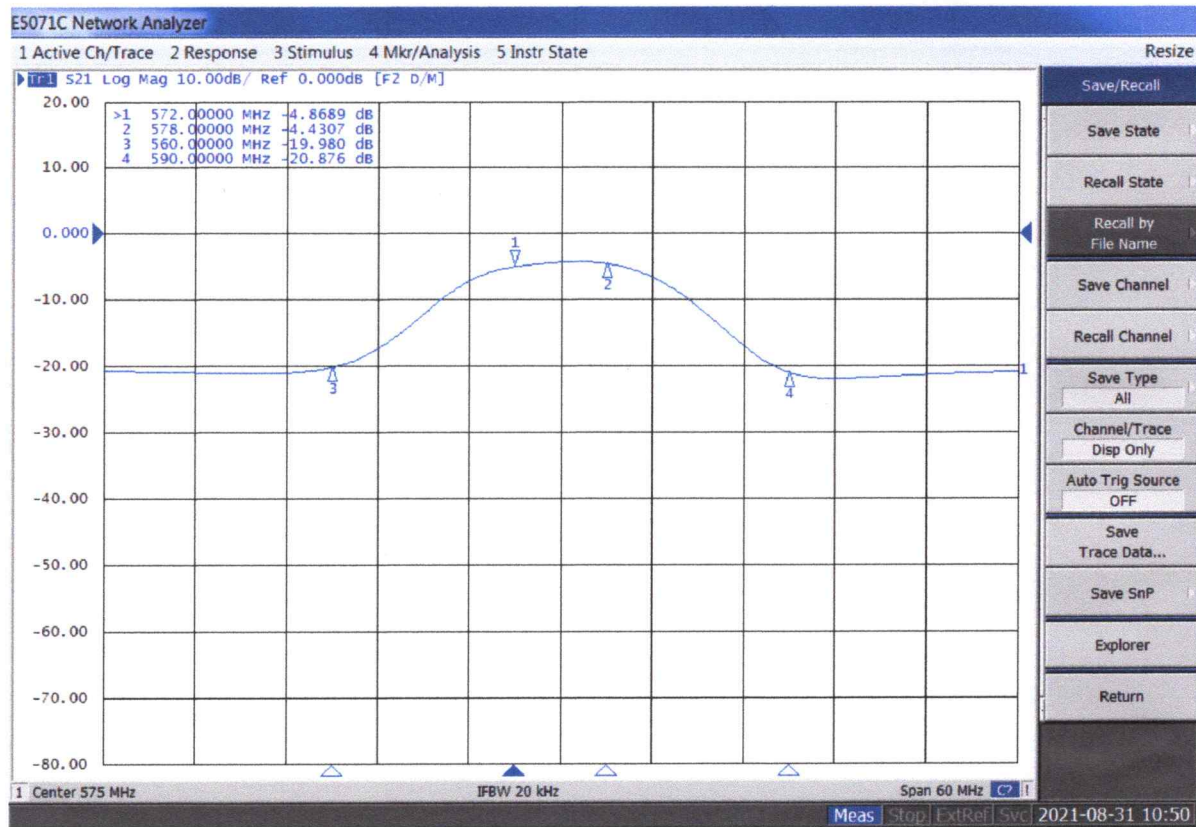

レベル差改善フィルタ

BPF-ch30(レベル差改善)

