
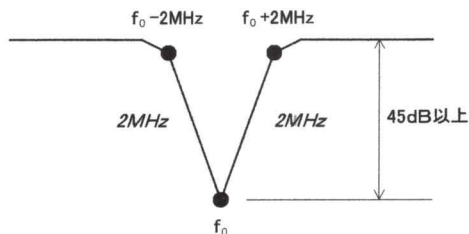


納入仕様書

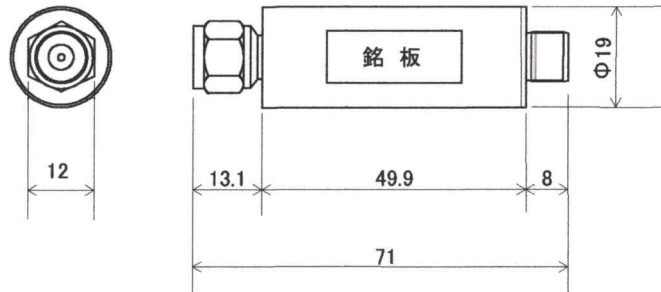


項目	仕様
通過帯域周波数	10~220MHz
挿入損失	6dB以下・ $f_0 \pm 2\text{MHz}$
減衰域周波数	f_0 (76~96MHzの範囲で指定)
減衰量	45dB以上
インピーダンス	75Ω
電圧定在波比	2.5以下
使用温度範囲(°C)	-10~+40°C
接栓	F型 (オス、メス)
質量	50g

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
14/09/08		ノッチフィルタ FM-NF	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

ノッチフィルタ

FM 80.0MHz

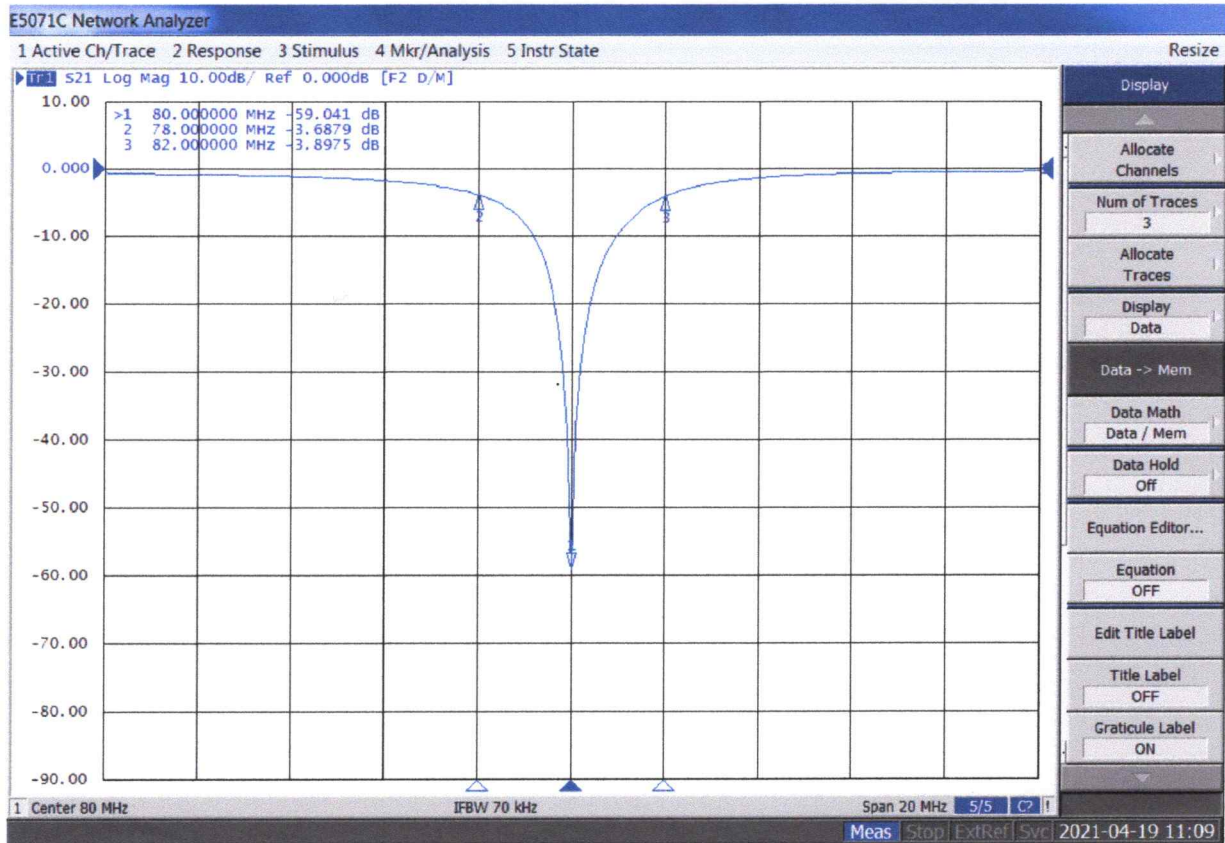

ノッチフィルタ

FM 80.0MHz

