
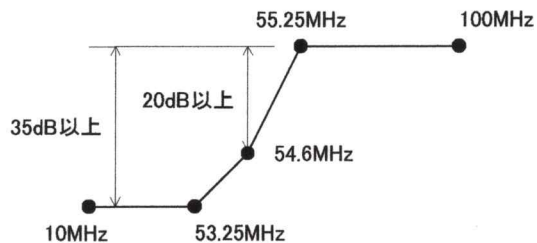
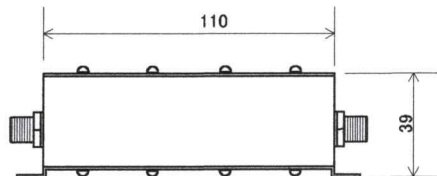


# 納入仕様書

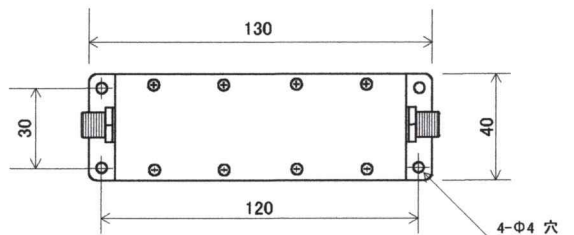

| 項目         | 仕様                             |
|------------|--------------------------------|
| 通過帯域周波数    | 55.25～100MHz                   |
| 挿入損失       | 6.0dB以下                        |
| 減衰域周波数-減衰量 | 54.6MHz-20dB以上、53.25MHz-35dB以上 |
| インピーダンス    | 75Ω                            |
| 電圧定在波比     | 2.5以下                          |
| 接栓         | F座                             |
| 使用温度範囲     | -10℃～40℃                       |
| 質量         | 250g                           |

| 作成日      | 縮尺 | 図面名称                       | 図面番号 |
|----------|----|----------------------------|------|
| 21/03/23 |    | ハイパスフィルタ<br>HPF-55.25/54.6 | /    |
| 査察       | 確認 | 設計                         | 図番   |
|          |    |                            | Rev  |
|          |    |                            | 1    |

# ハイパスフィルタ HPF-55.25/54.6

