



## 納入仕様書

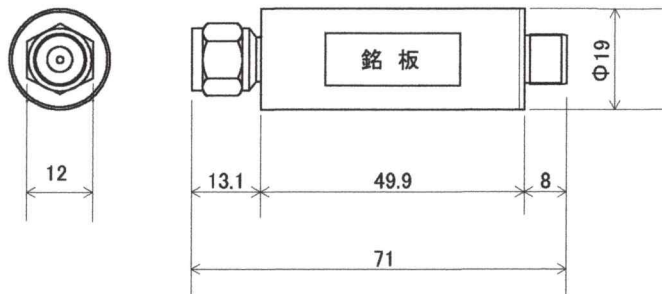

項目	仕様
通過帯域周波数	608~770MHz
挿入損失	3dB以下
減衰域周波数	10~506MHz
減衰量	10dB程度
インピーダンス	75 $\Omega$
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F型 (オス、メス)
質量	50g

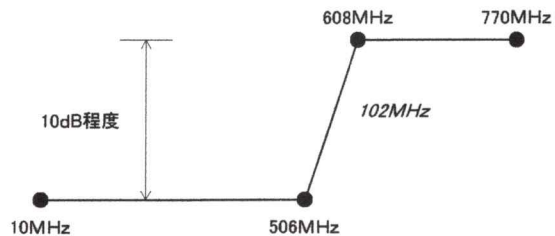

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
20/10/23		レベル差改善フィルタ HPF-608/506 (レベル差改善)	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

# レベル差改善フィルタ

# HPF-608/506(レベル差改善)

