


# 納入仕様書

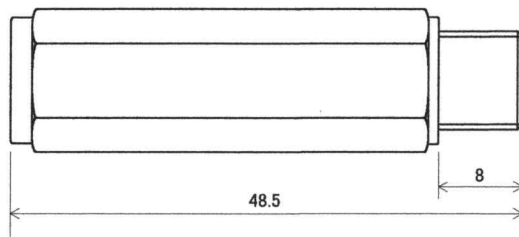

| 項 目     | 仕 様                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通過帯域周波数 | 10~3224MHz                                                                                     |
| 挿入損失    | 3.5dB以下 (70~90MHz)<br>1.5dB以下 (90~1489MHz)<br>2.0dB以下 (1489~2150MHz)<br>2.5dB以下 (2150~3224MHz) |
| 減衰域周波数  | 10~60MHz                                                                                       |
| 減衰量     | 40dB以上                                                                                         |
| インピーダンス | 75Ω                                                                                            |
| 電圧定在波比  | 2.2以下 (70~2150MHz)<br>2.5以下 (2150~3224MHz)                                                     |
| 接栓      | F座 (オス、メス)                                                                                     |
| 質量      | 25g                                                                                            |

| 作成日     | 縮尺  | 図面名称                  | 図面番号 |
|---------|-----|-----------------------|------|
| 16/8/29 | 2/1 | ハイパスフィルタ<br>HPF-70/60 | /    |
| 査察      | 確認  | 設計                    | Rev  |
|         |     |                       | 1    |

# ハイパスフィルタ HPF-70/60



# ハイパスフィルタ HPF-70/60

