



納入仕様書

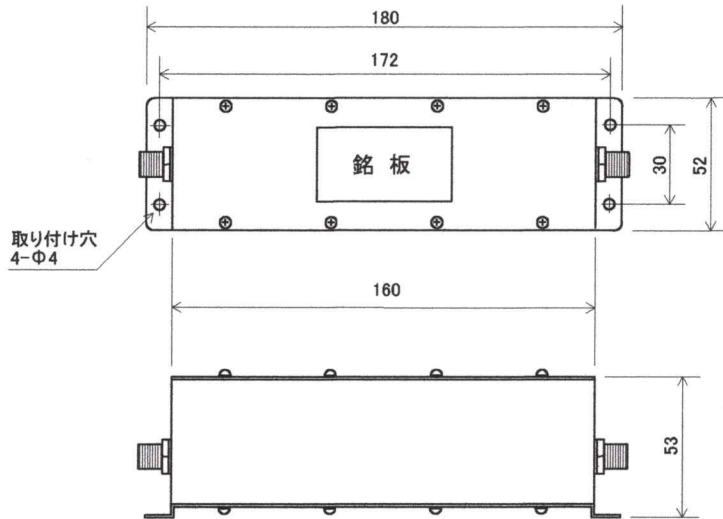


項目	仕様
通過帯域周波数	10~512MHz・518~770MHz
挿入損失	4dB以下
減衰域周波数	515MHz
減衰量	50dB以上
インピーダンス	75Ω
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F型(メス)
質量	500g

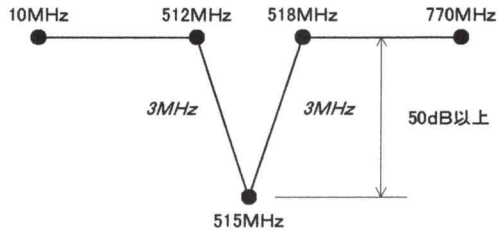

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
19/06/26		ノッチフィルタ NF-515MHz	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

ノッチフィルタ

NF-515MHz

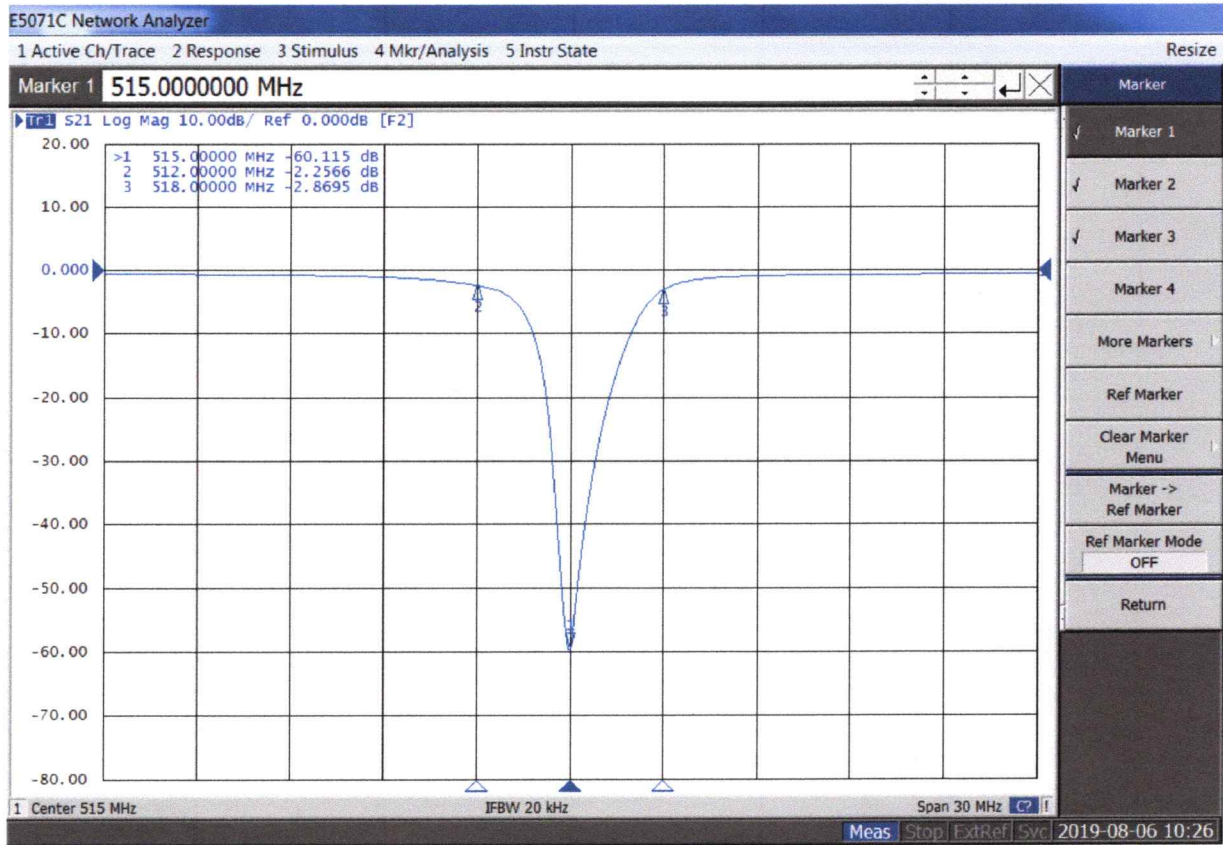

ノッチフィルタ

NF-515MHz

