
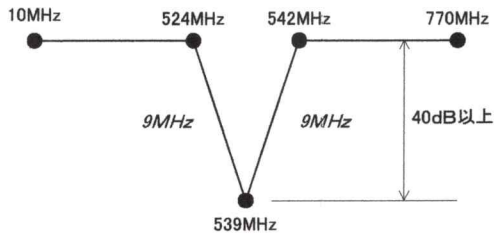


納入仕様書

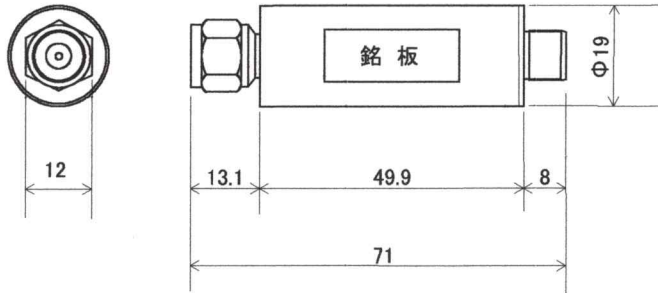


項目	仕様
通過帯域周波数	10~524MHz・542~770MHz
挿入損失	3dB以下
減衰域周波数	539MHz
減衰量	40dB以上
インピーダンス	75Ω
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F型(オス、メス)
質量	50g

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
13/08/02		ノッチフィルタ UHF-NF ch23	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

CH2 TRN/M log MAG

10 dB/ REF 0 dB

2: -1.5096 dB

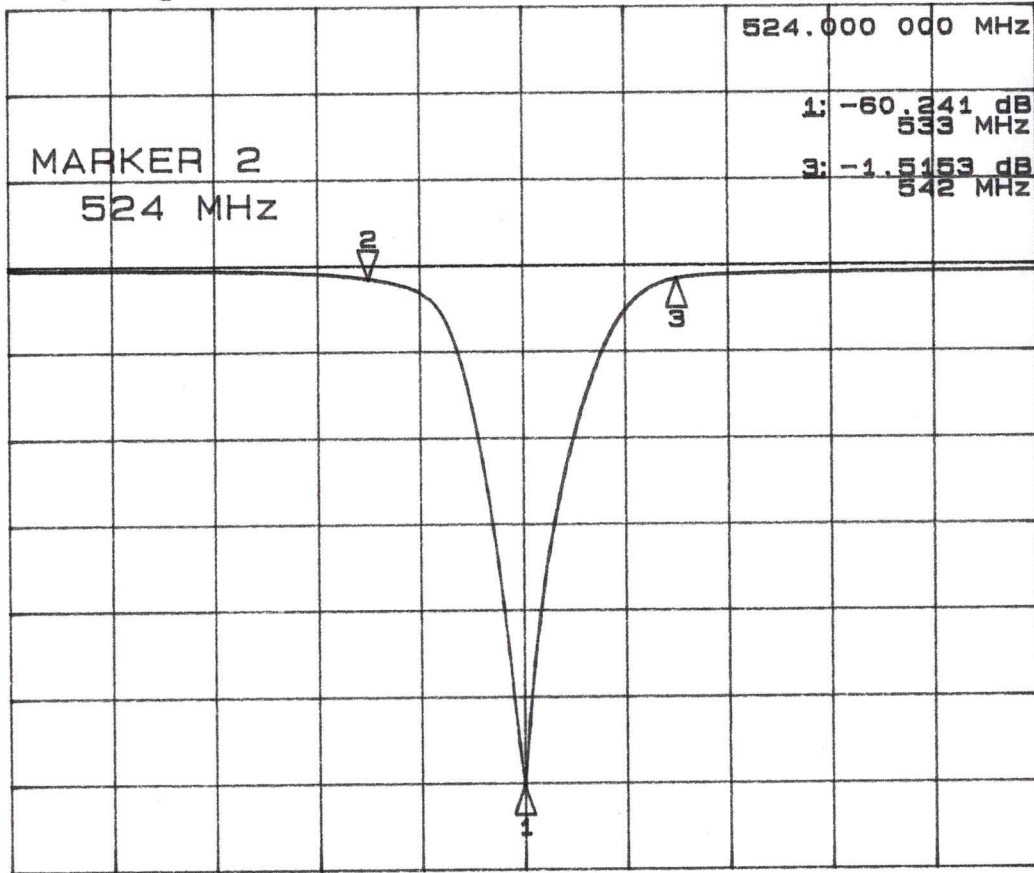

CENTER 533.000 000 MHz


SPAN 60.000 000 MHz

↑

CH2 TRN/M log MAG

10 dB/ REF 0 dB

2: -1.5323 dB

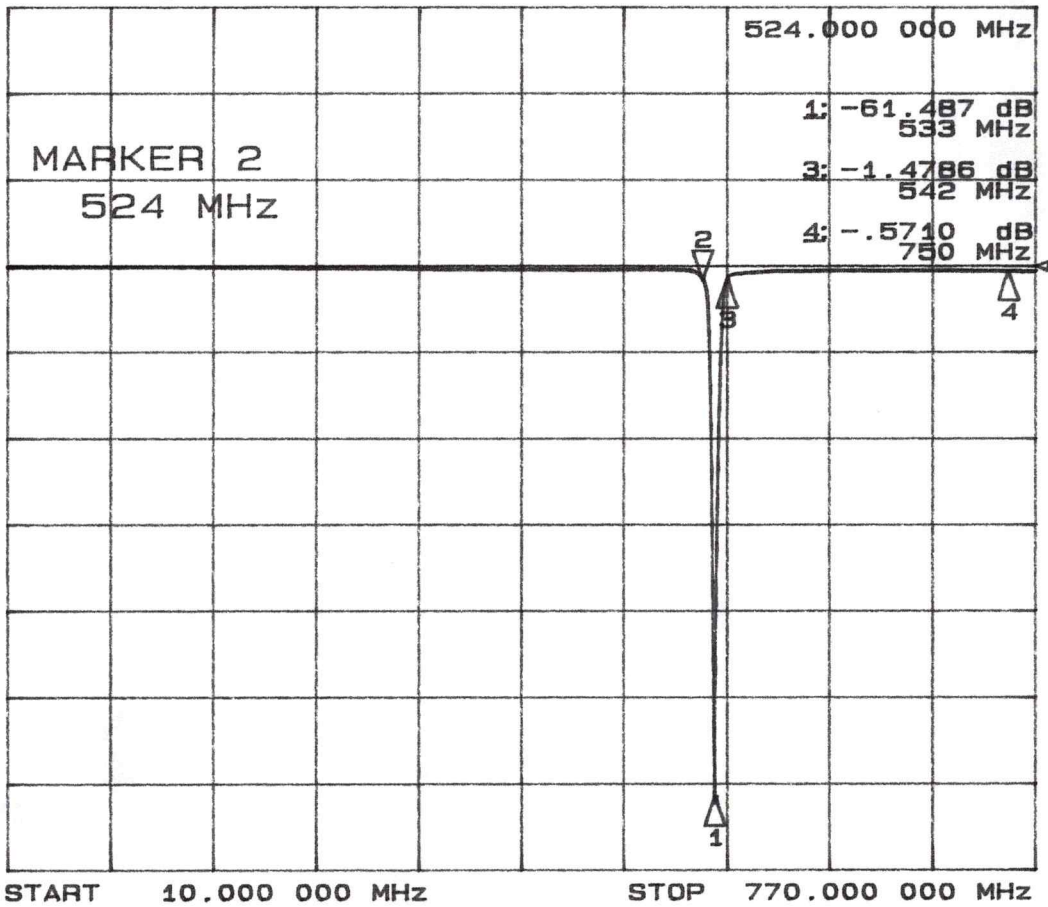

↑