



納入仕様書

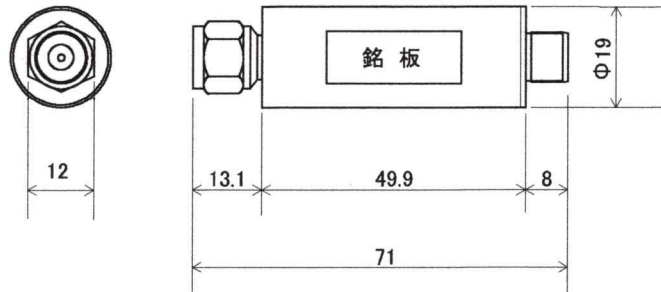

項目	仕様
通過帯域周波数	10~158MHz・176~770MHz
挿入損失	3dB以下
減衰域周波数	164~170MHz
減衰量	15dB程度
インピーダンス	75Ω
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F型(オス、メス)
質量	50g

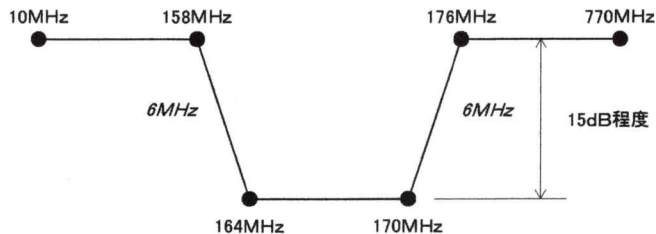

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
22/4/6		バンドエリミネイトフィルタ BEF-164~170	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

バンドエリミネイトフィルタ


BEF-164~170

E5071C Network Analyzer

1 Active Ch/Trace 2 Response 3 Stimulus 4 Mkr/Analysis 5 Instr State

Resize

▶ Tr1 S21 Log Mag 10.00dB/ Ref 0.000dB [F2 D/M]

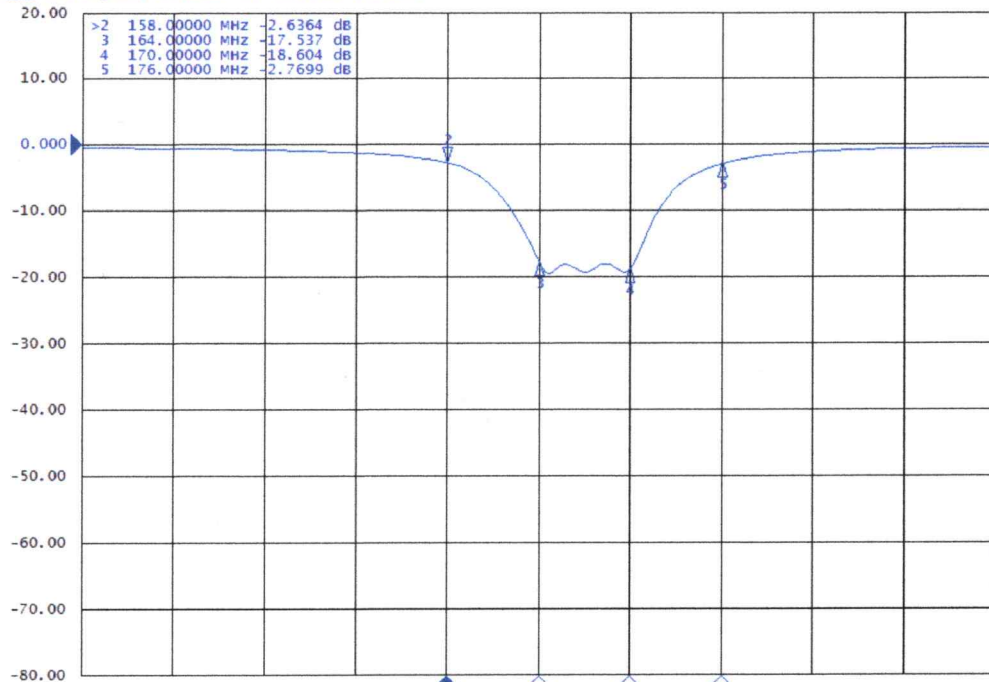

1 Center 164 MHz

IFBW 20 kHz

Span 60 MHz C2 I

Meas Stop ExtRef Svc 2022-04-06 09:22

System

Print

Invert Image
ON

Dump
Screen Image...

Multiport Test Set
Setup

Misc Setup

Backlight
ON

Firmware
Revision

Service Menu

Help

Return

バンドエリミネイトフィルタ

BEF-164~170

