
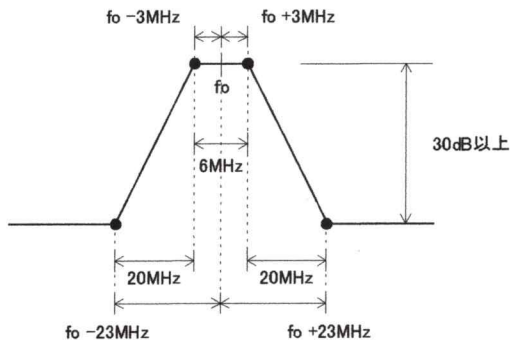
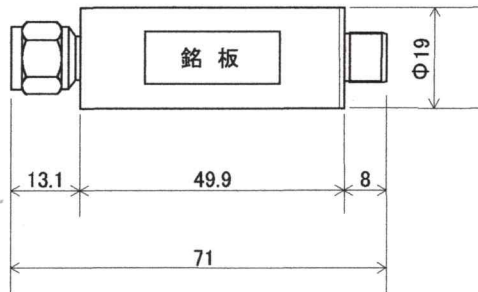


納入仕様書




項目	仕様
通過帯域周波数	f_0 (U13~52の指定CH)
挿入損失	4.5dB以下
減衰域周波数	$f_0 \pm 23\text{MHz}$ (帯域両端 $\pm 20\text{MHz}$)
減衰量	30dB以上
インピーダンス	75Ω
電圧定在波比	2.5以下
使用温度範囲(°C)	$-10 \sim +40^\circ\text{C}$
接栓	F型 (オス、メス)
質量	50g

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
14/09/08		バンドパスフィルタ BPF-CH ☐	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

バンドパスフィルタ

UHF 37ch

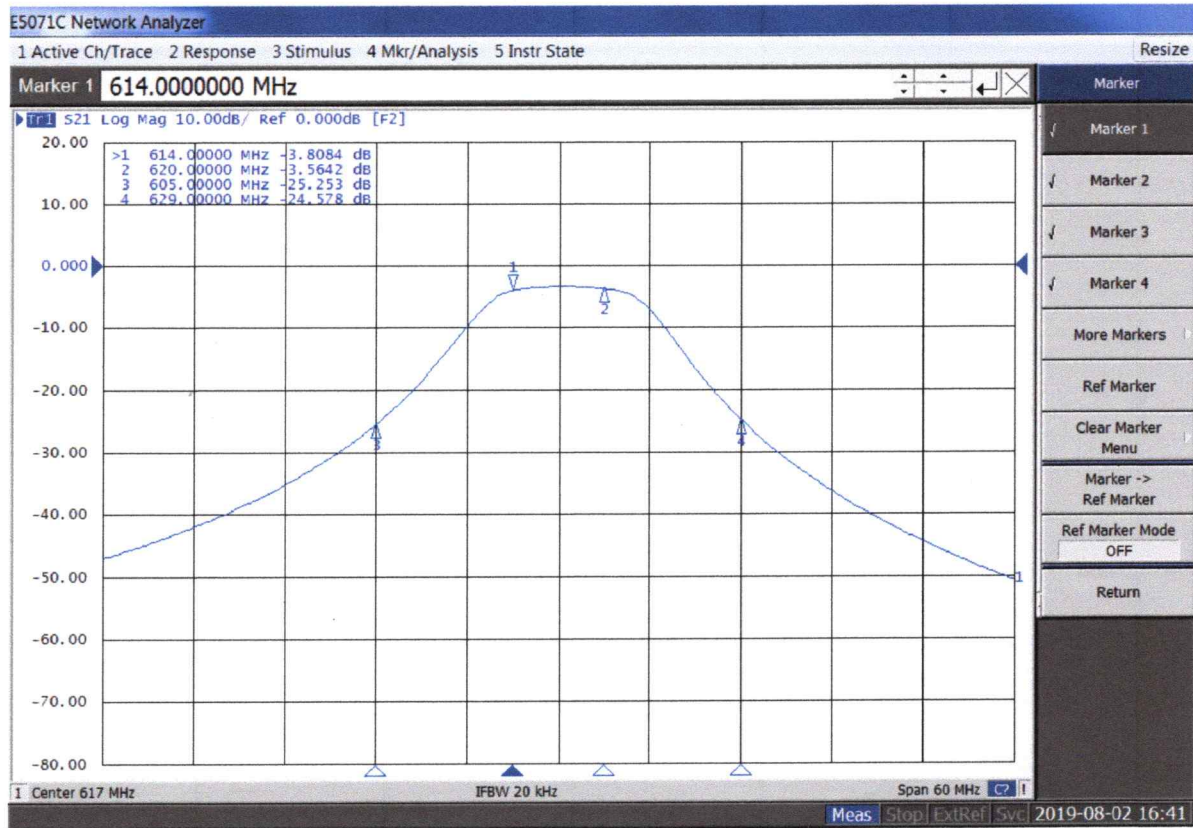

バンドパスフィルタ

UHF 37ch

