
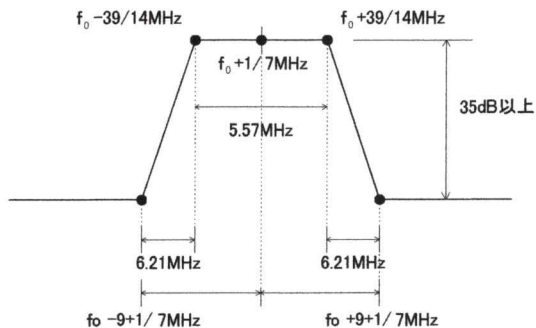


納入仕様書

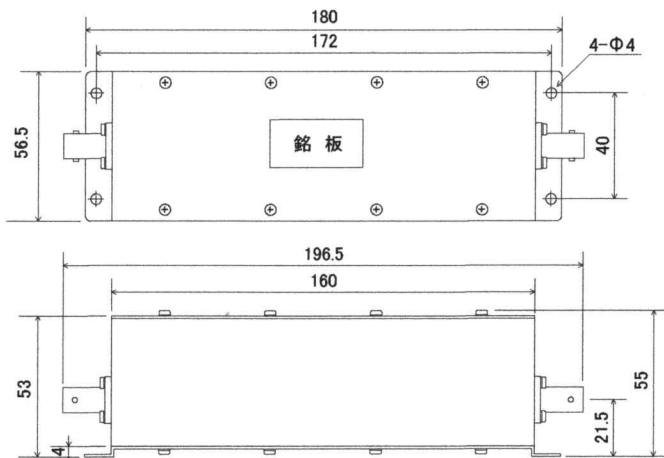

項 目	仕 様
通過帯域周波数	470~710MHz(UHF帯域)の指定の1波 f_0 (中心周波数)+1/7シフト(0.143MHz)
挿入損失	3.5dB以下
減衰域周波数	f_0 (中心周波数)+1/7シフト(0.143MHz)±9MHz
減衰量	35dB以上
インピーダンス	50Ω
電圧定在波比	1.5以下
使用温度範囲	-25~+40℃
接栓	BNC(メス)
質量	450g

作成日	版次	図面名称	図面番号
18/06/03	1/1	エリア放送用EPF ☐	/
実測	確認	設計	図面
			Rev
			1

バンドパスフィルタ

BPF-CH28



バンドパスフィルタ

BPF-CH28

