



# 納入仕様書

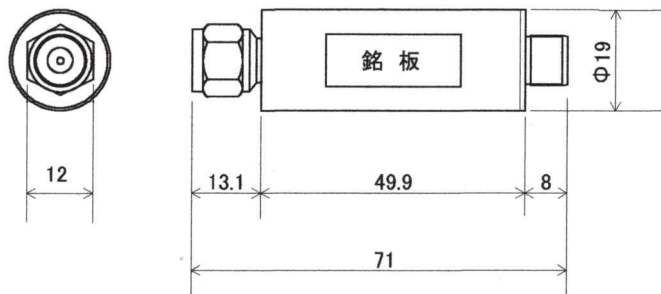


| 項目      | 仕様                             |
|---------|--------------------------------|
| 通過帯域周波数 | 10~220MHz                      |
| 挿入損失    | 5dB以下・ $f_0 \pm 1.5\text{MHz}$ |
| 減衰域周波数  | $f_0$ (76~96MHzの範囲で指定)         |
| 減衰量     | 20dB程度                         |
| インピーダンス | 75 $\Omega$                    |
| 電圧定在波比  | 2.5以下                          |
| 接栓      | F型 (オス、メス)                     |
| 質量      | 50g                            |

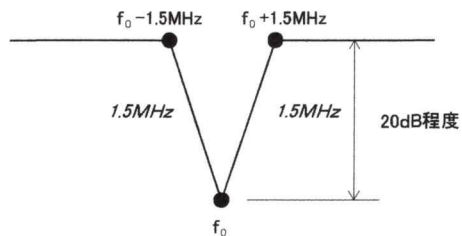

| 作成日     | 縮尺 | 図面名称                                   | 図面番号 |
|---------|----|----------------------------------------|------|
| 25/3/21 |    | レベル差改善フィルタ<br>FM-NF-□MHz 20dB (レベル差改善) | /    |
| 査察      | 確認 | 設計                                     | 図番   |
|         |    |                                        | Rev  |
|         |    |                                        | 1    |

# レベル差改善フィルタ

FM-NF-91.6MHz 20dB(レベル差改善)

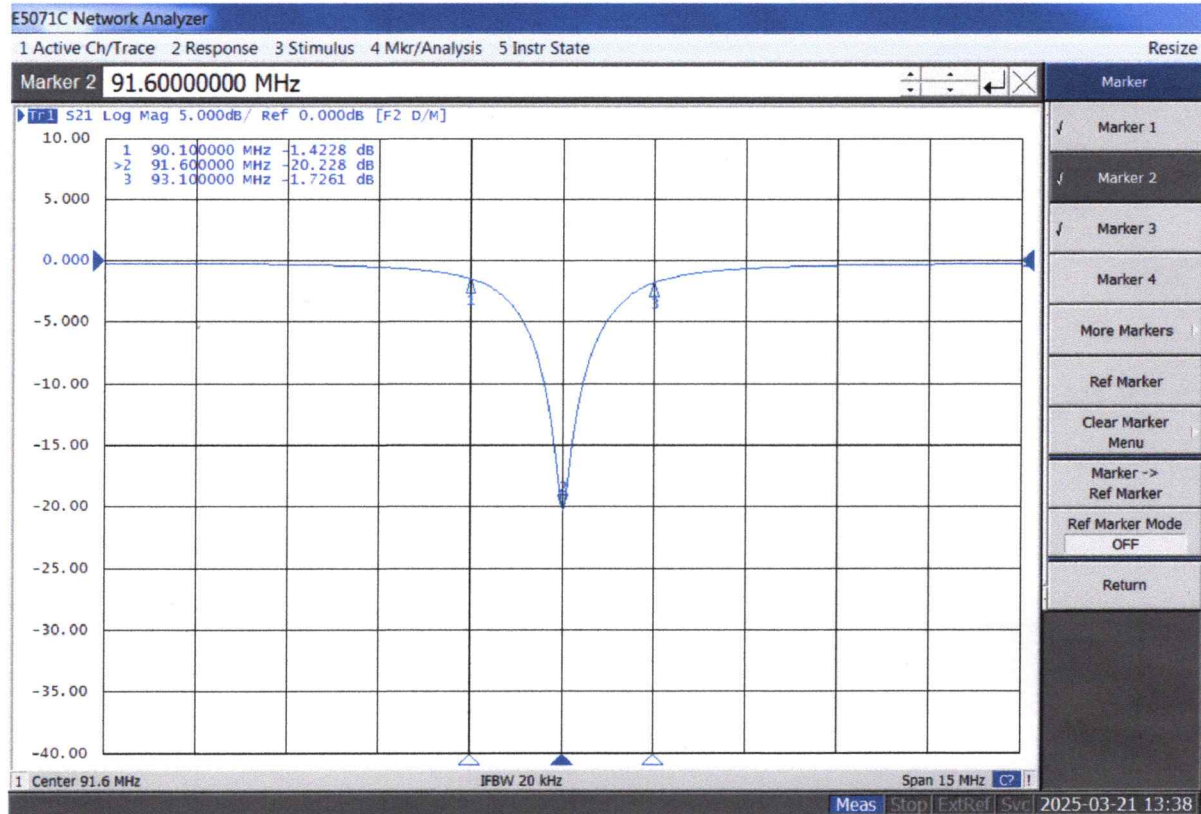

# レベル差改善フィルタ

FM-NF-91.6MHz 20dB(レベル差改善)

