
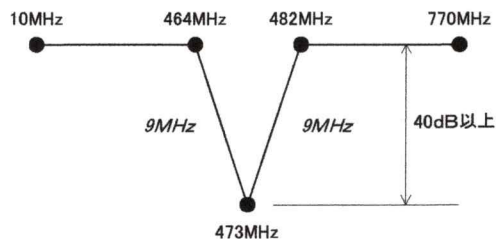


納入仕様書

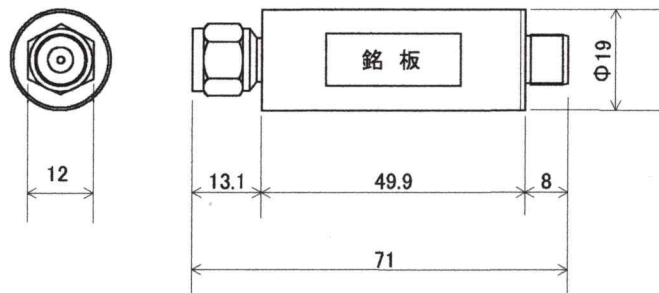


項 目	仕 様
通過帯域周波数	10～464MHz・482～770MHz
挿入損失	3dB以下
減衰域周波数	473MHz
減衰量	40dB以上
インピーダンス	75Ω
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F型(オス、メス)
質量	50g

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
25/05/14		ノッチフィルタ UHF-NF ch13	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

ノッチフィルタ

UHF-NF ch13

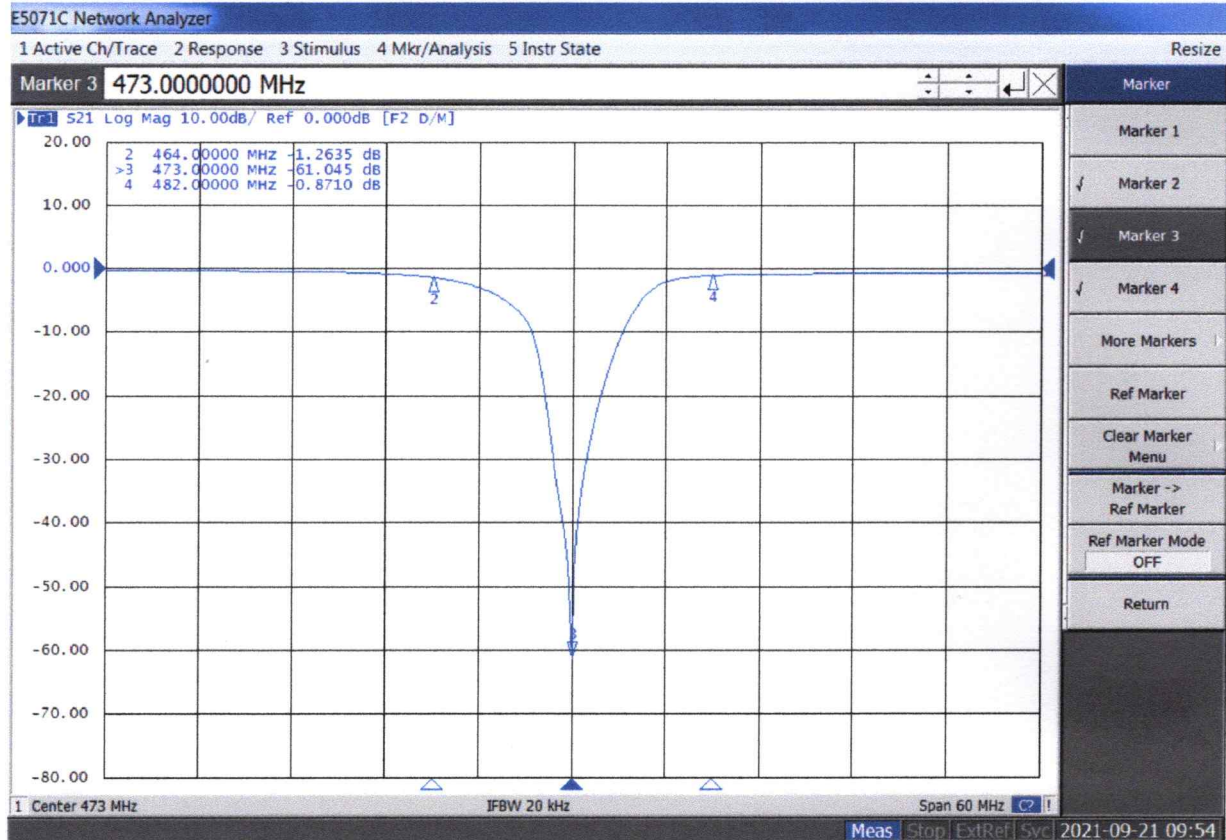

ノッチフィルタ

UHF-NF ch13

