
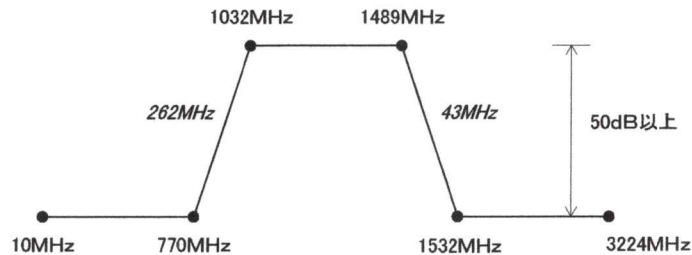




納入仕様書

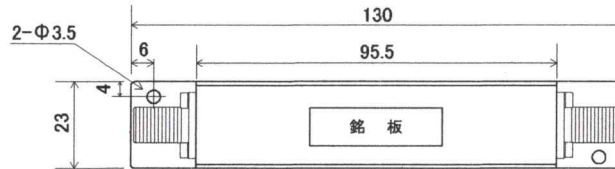

項目	仕様
通過帯域周波数	1032~1489MHz
挿入損失	6dB以下
減衰域周波数	10~770MHz・1532~3224MHz
減衰量	50dB以上
インピーダンス	75Ω
電圧定在波比	2.0以下
接栓	F型(メス)
質量	130g

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
19/12/24		バンドパスフィルタ BPF-1032~1489	/
立案	確認	設計	Rev
			1

バンドパスフィルタ

BPF-1032~1489

