
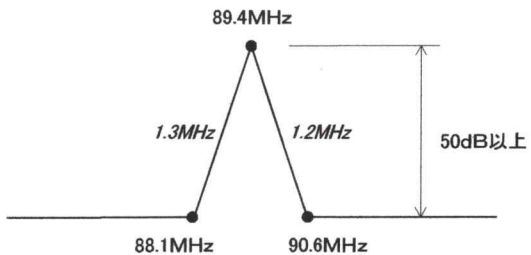


# 納入仕様書

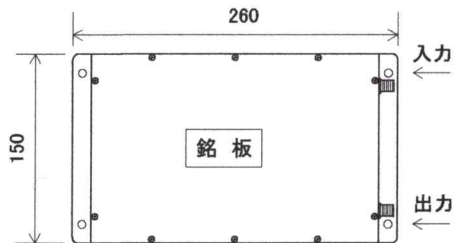

項目	仕様
通過帯域周波数	89.4MHz
挿入損失	6dB以下
減衰量・減衰域周波数	40dB以上・88.1MHz 40dB以上・90.6MHz
インピーダンス	75Ω
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F型(メス)
質量	2000g

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
18/04/23		バンドパスフィルタ BPF-89.4MHz	/
立案	確認	設計	Rev
			1

# バンドパスフィルタ

# BPF-89.4MHz

