
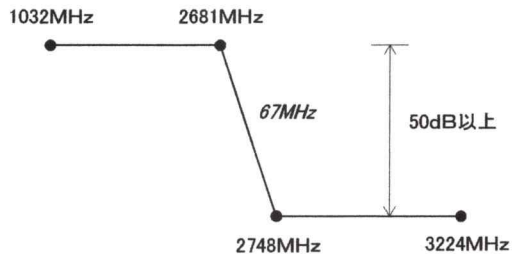




# 納入仕様書

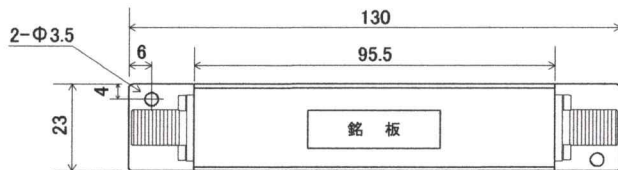

項目	仕様
通過帯域周波数	1032~2681MHz
挿入損失	3dB以下 (1032~2600MHz) 5dB以下 (2601~2681MHz)
減衰域周波数	2748~3224MHz
減衰量	50dB以上
インピーダンス	75 Ω
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F型(メス)
質量	130g

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
18/08/10		ローパスフィルタ LPF-2681/2748	/
立案	確認	設計	Rev
			1

# ローパスフィルタ

# LPF-2681/2748

