



納入仕様書

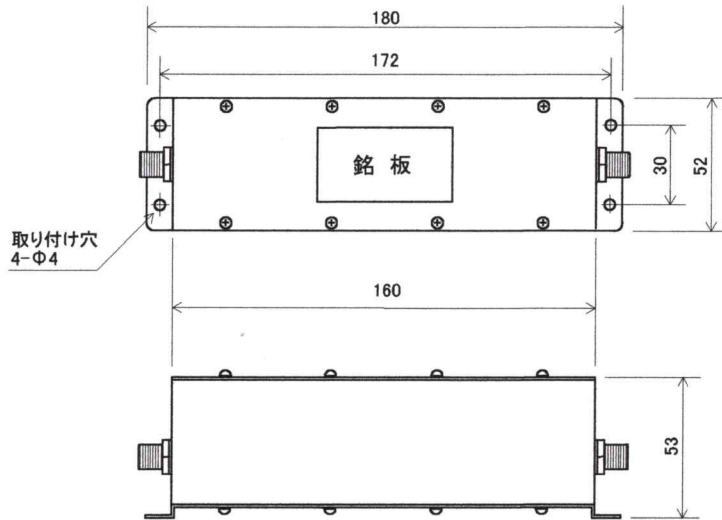


項 目	仕 様
通過帯域周波数	614~620MHz (CH-37)
挿入損失	4.5dB以下
減衰域周波数	10~608・626~770MHz (中心周波数±9MHz) (帯域両端 ±6MHz)
減衰量	40dB以上
インピーダンス	75Ω
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F型 (メス)
質量	500g

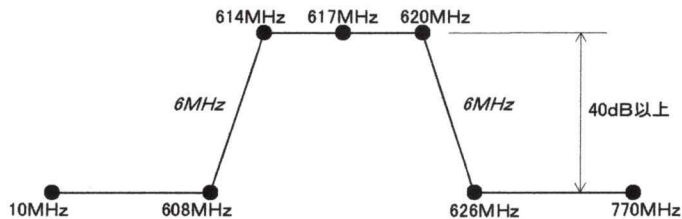

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
17/07/24		バンドパスフィルタ BPF-614~620	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

バンドパスフィルタ

BPF-614~620

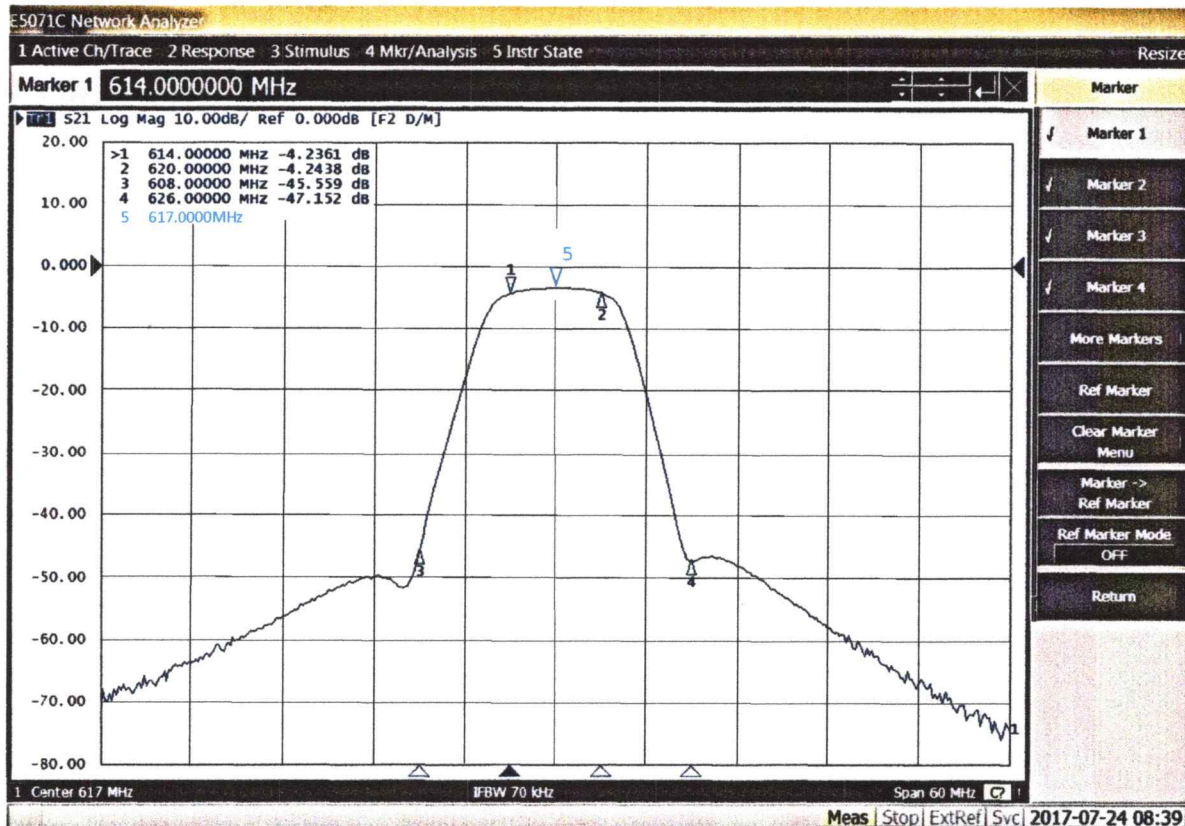

バンドパスフィルタ

BPF-614~620

