



納入仕様書

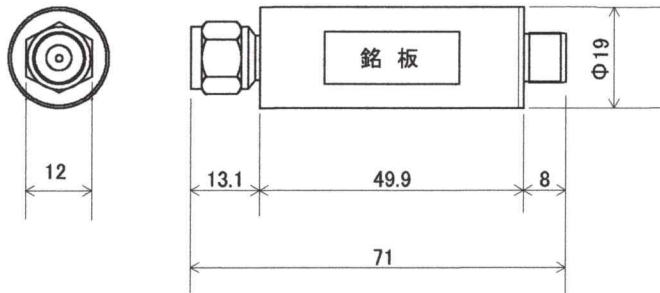


項目	仕様
通過帯域周波数	10~506MHz・572~770MHz
挿入損失	4dB以下
減衰域周波数	518~560MHz
減衰量	15dB程度
インピーダンス	75 Ω
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F型(オス、メス)
質量	50g

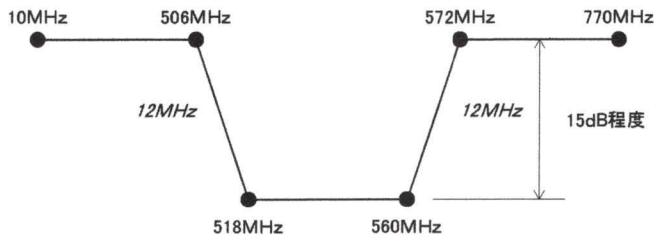

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
20/10/26		レベル差改善フィルタ BEF-518~560(レベル差改善)	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

レベル差改善フィルタ

BEF-518~560(レベル差改善)

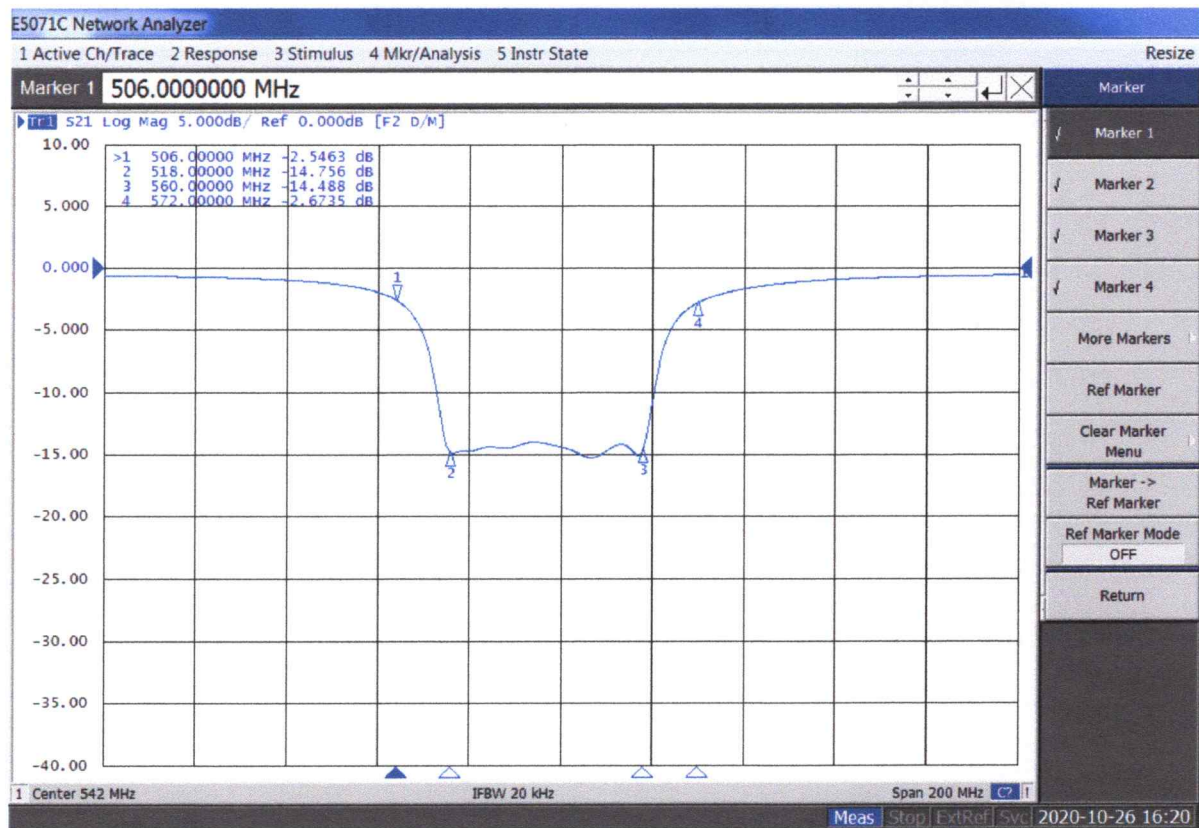

レベル差改善フィルタ

BEF-518~560(レベル差改善)

