



納入仕様書

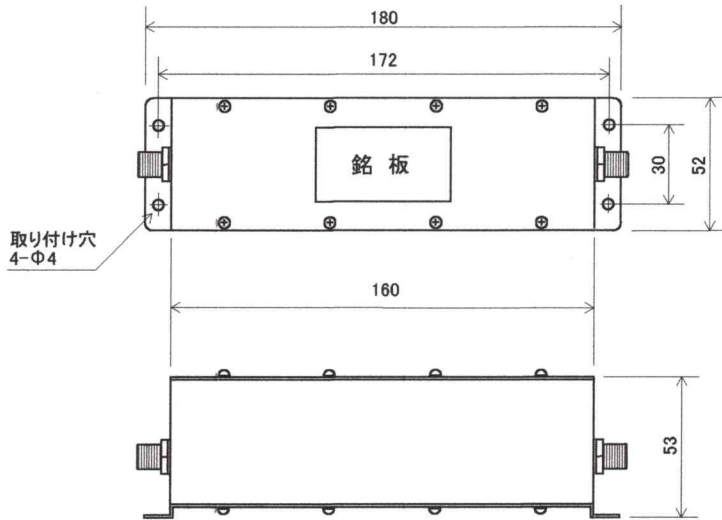


項目	仕様
通過帯域周波数	10~559MHz・567~770MHz
挿入損失	5dB以下
減衰域周波数	561~565MHz
減衰量	30dB以上
インピーダンス	75Ω
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F型(メス)
質量	500g

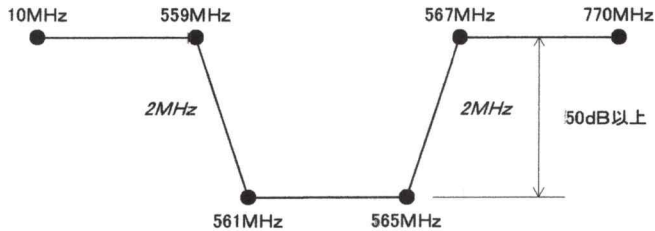

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
20/09/24		バンドエリミネイトフィルタ BEF-561~565	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

バンドエリミネイトフィルタ

BEF-561~565

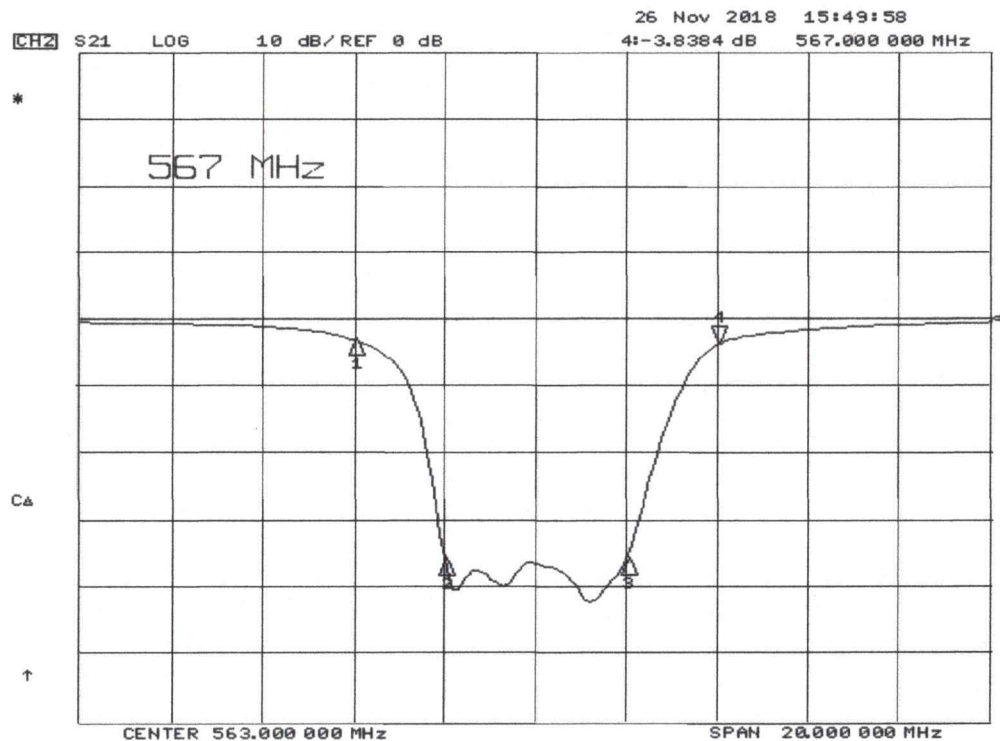

バンドエリミネイトフィルタ

BEF-561~565

