



納入仕様書

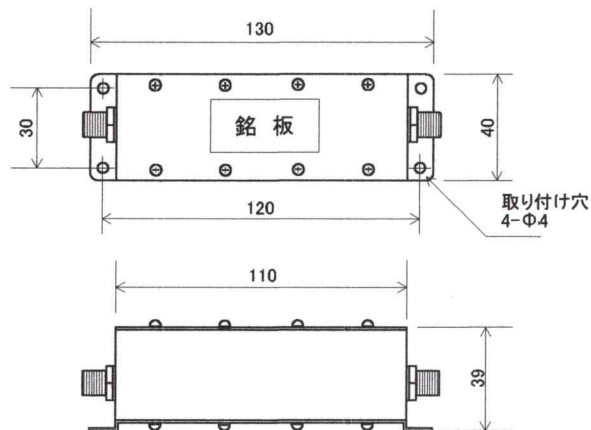


項目	仕様
通過帯域周波数	10~55MHz・90~770MHz
挿入損失	4dB以下
減衰域周波数	76.5~85.5MHz
減衰量	50dB以上
インピーダンス	75Ω
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F型(メス)
質量	250g

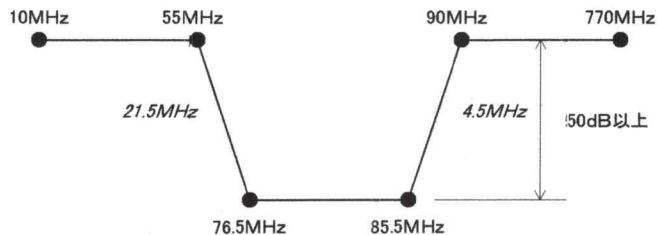

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
18/04/03		バンドエリミネイトフィルタ BEF-76.5~85.5	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

バンドエリミネイトフィルタ

BEF-76.5~85.5

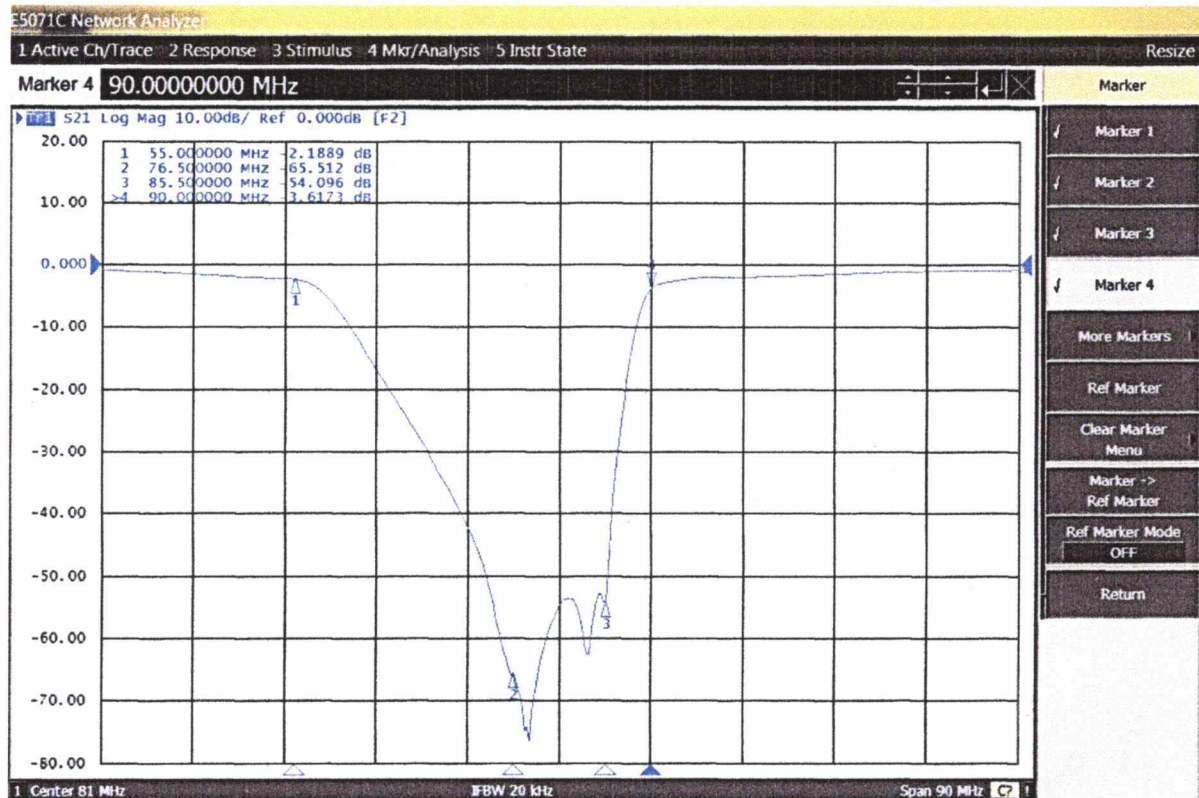

バンドエリミネイトフィルタ

BEF-76.5~85.5

