



## 納入仕様書

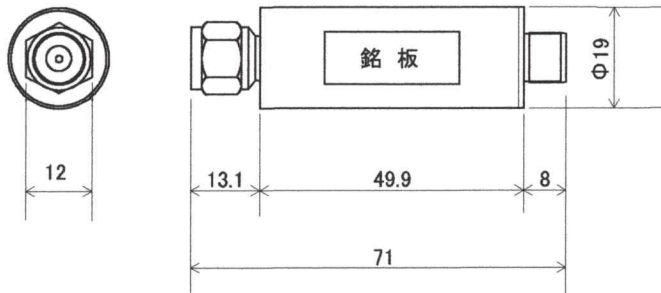

項目	仕様
通過帯域周波数	10~500MHz
挿入損失	3dB以下
減衰域周波数	512~770MHz
減衰量	10dB程度
インピーダンス	75 $\Omega$
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F型(オス、メス)
質量	50g

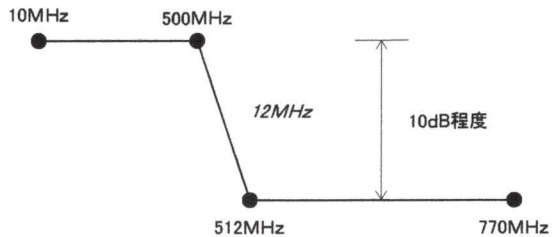

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
20/7/8		レベル差改善フィルタ LPF-500/512 (レベル差改善)	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

# レベル差改善フィルタ

# LPF-500/512(レベル差改善)

