



## 納入仕様書

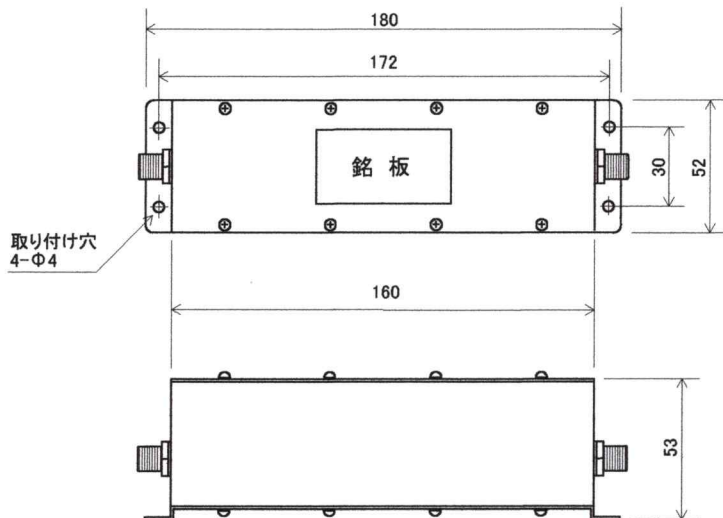


項目	仕様
通過帯域周波数	10~632MHz・650~770MHz
挿入損失	4dB以下
減衰域周波数	638~644MHz
減衰量	60dB以上
インピーダンス	75Ω
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F型(メス)
質量	500g

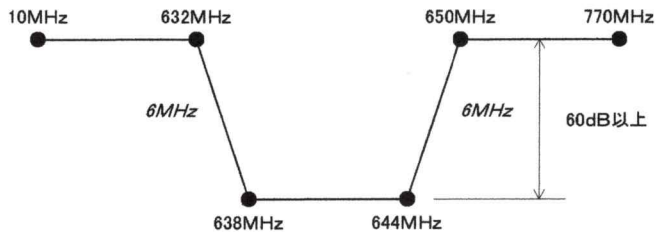

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
22/01/11		バンドエリミネイトフィルタ BEF-638~644	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

# バンドエリミネイトフィルタ

## BEF-638~644

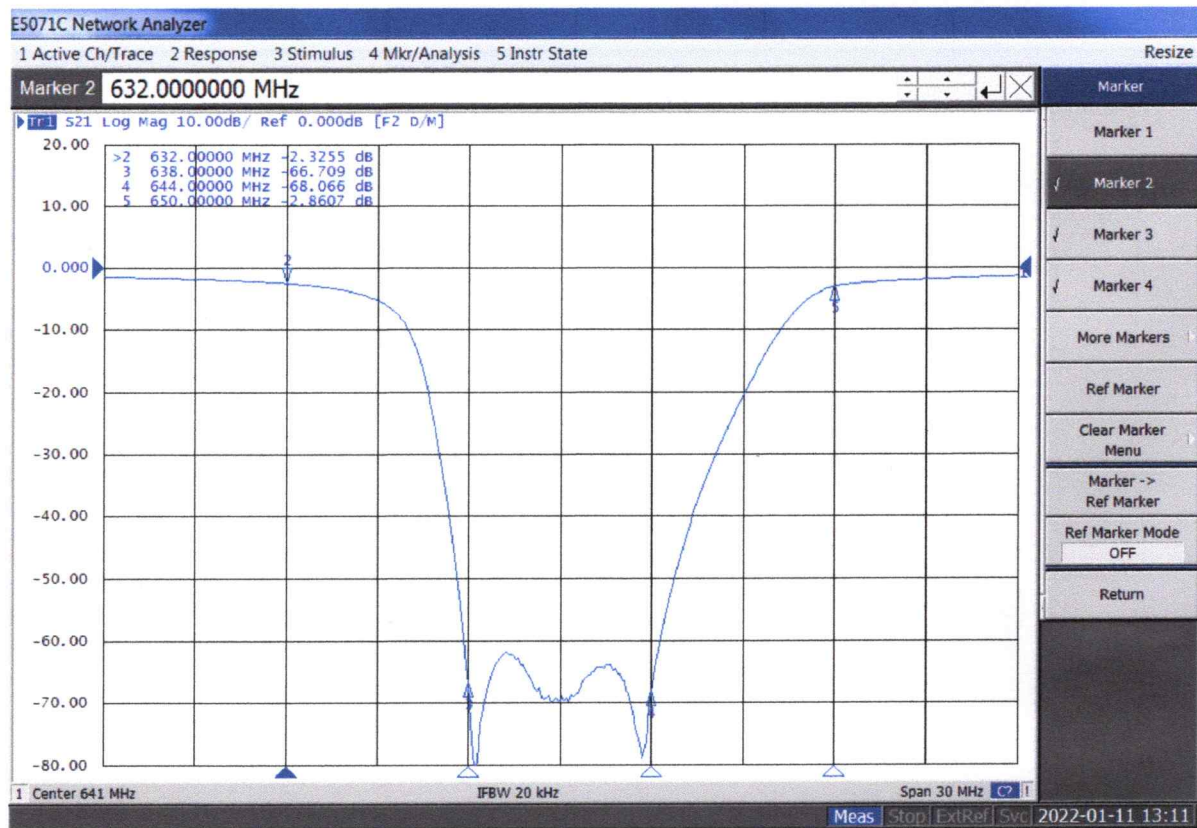

# バンドエリミネイトフィルタ

BEF-638~644

