

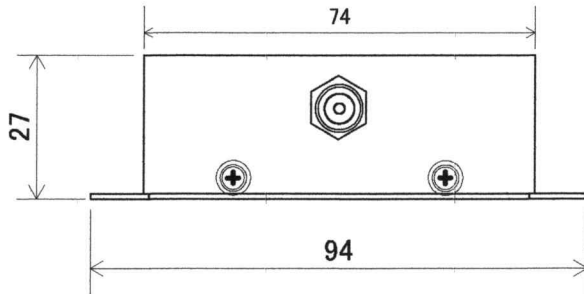


納入仕様書

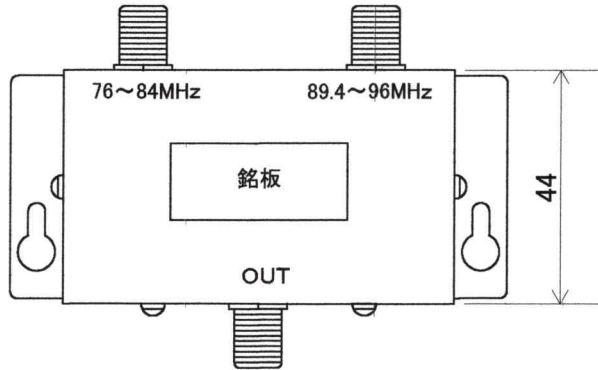

項目	仕様	
通過帯域周波数	76~84MHz	89.4~96MHz
挿入損失	6.0dB以下	6.0dB以下
阻止損失	30dB以上	30dB以上
インピーダンス	75Ω	
電圧定在波比	2.5以下	
接栓	F型(メス)	
質量	150g	

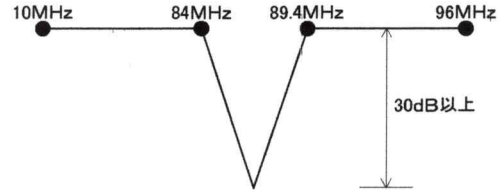

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
21/11/4	1/1	混合器 MIX-84.0/89.4	/
查察	確認	設計	図番
			Rev
			1

混合分波器 MIX-84.0/89.4

76.0~84.0MHz - OUT 間



混合分波器 MIX-84.0/89.4

89.4~95.0MHz - OUT 間

