



納入仕様書

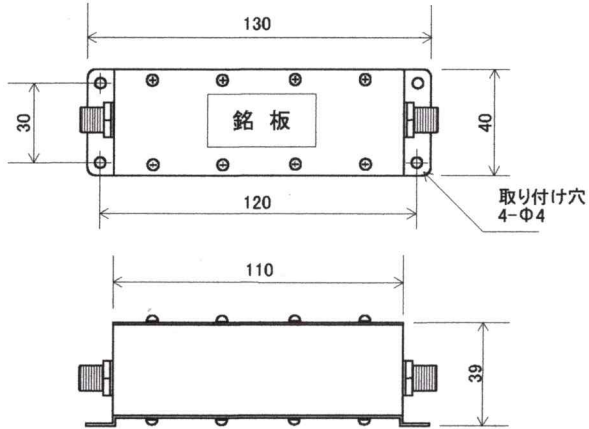


項目	仕様
伝送帯域	10~1335.25・1377.47~3224MHz
挿入損失	3dB以下
減衰域周波数	1356.36MHz
減衰量	40dB以上
インピーダンス	75Ω
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F型(メス)
質量	110g

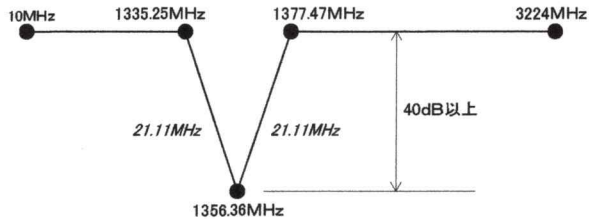

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
17/11/29		ノッチフィルタ NF-1356.36MHz (BS17)	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1


ノッチフィルタ

NF-1356.36MHz (BS17)

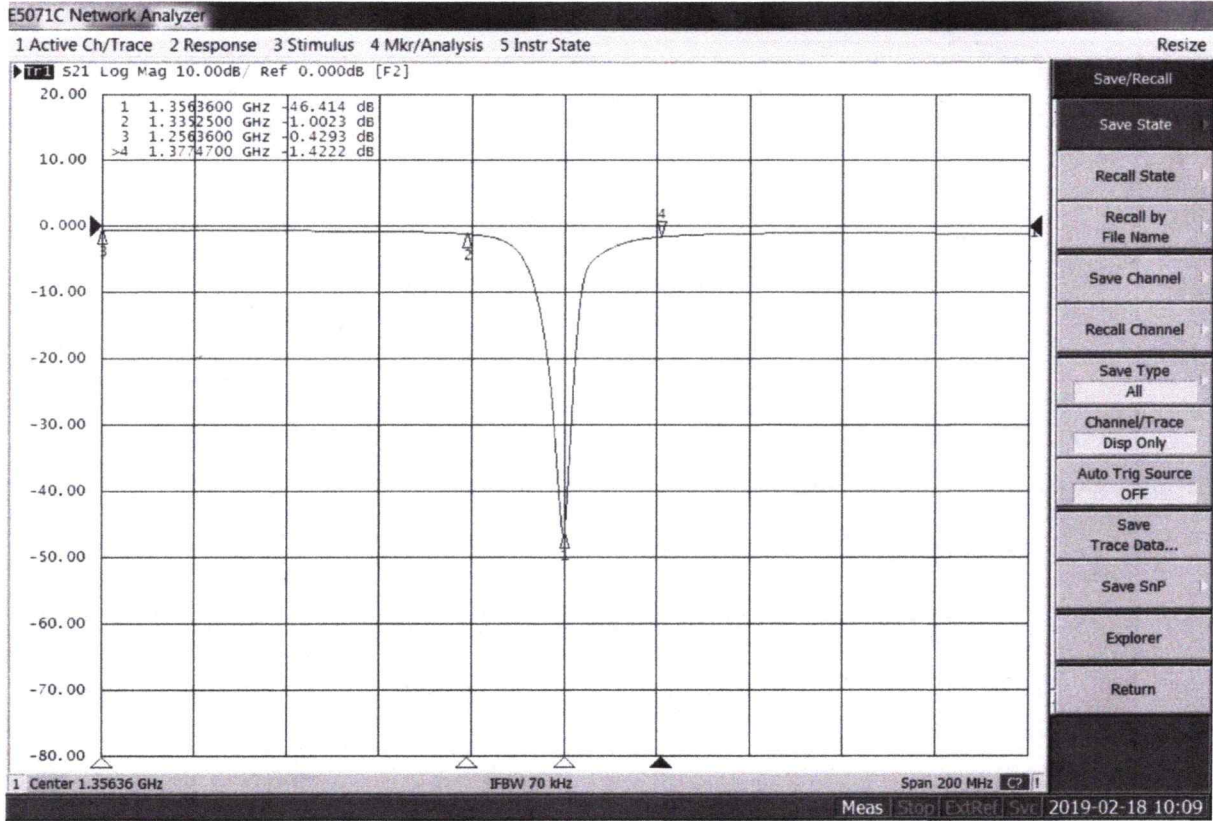

ノッチフィルタ

NF-1356.36MHz (BS17)

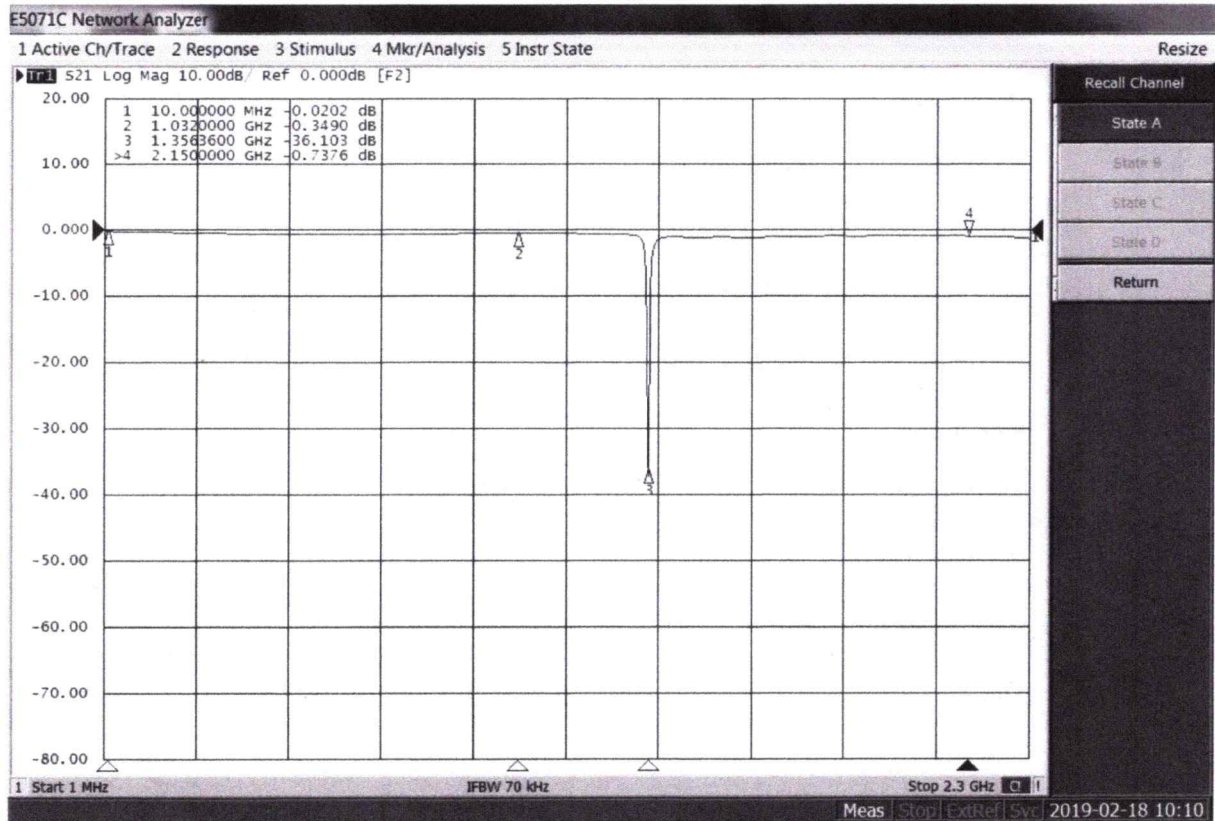

※図は2.15GHzですが、3.224GHzまで通過しております