



納入仕様書

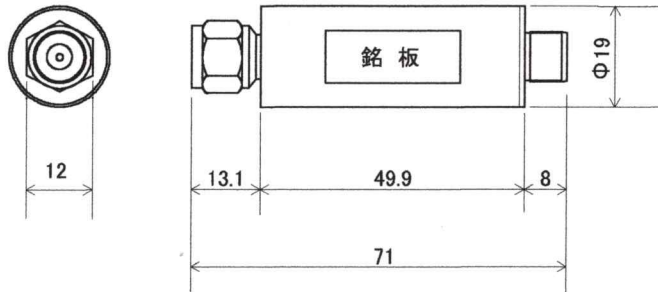


項目	仕様
通過帯域周波数	10~220MHz
挿入損失	3dB以下・ $f_0 \pm 1.5\text{MHz}$
減衰域周波数	f_0 (76~96MHzの範囲で指定)
減衰量	10dB程度
インピーダンス	75 Ω
電圧定在波比	2.5以下
接栓	F型 (オス、メス)
質量	50g

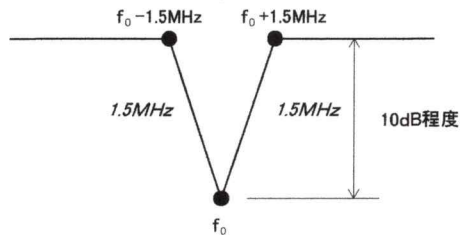

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
25/3/21		レベル差改善フィルタ FM-NF-□MHz 10dB (レベル差改善)	/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1

レベル差改善フィルタ

FM-NF-91.6MHz 10dB(レベル差改善)

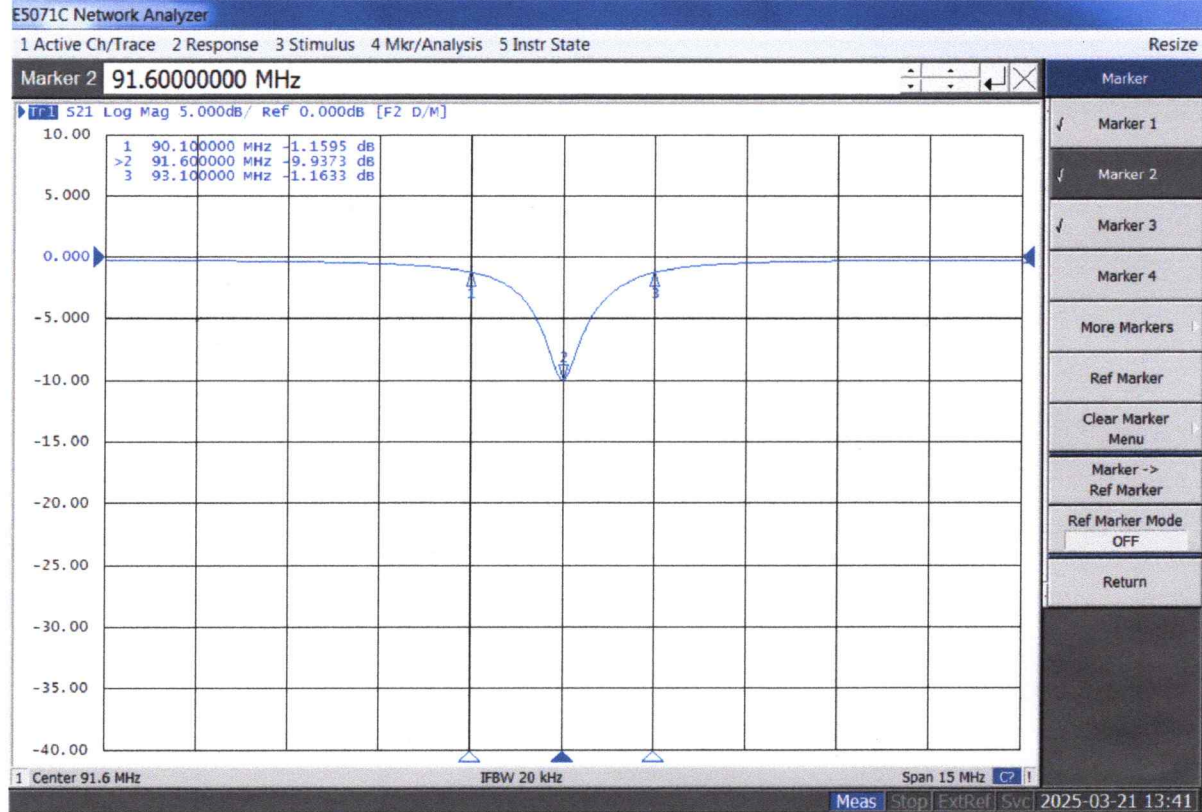

レベル差改善フィルタ

FM-NF-91.6MHz 10dB(レベル差改善)

